

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤

単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSB2010-6TM1	216,300	1100	500	160
		12+4	●	TSB2012-4TM1	219,800			
		14+2	●	TSB2014-2TM1	223,300			
		16+0	●	TSB2016TM1	226,800	1200	500	160
		18+6	●	TSB2018-6TM1	235,200			
		20+4	●	TSB2020-4TM1	238,700			
		22+2	●	TSB2022-2TM1	242,200			
		24+0	●	TSB2024TM1	245,600	1300	500	160
		26+2	●	TSB2026-2TM1	253,500			
		28+0	●	TSB2028TM1	256,900			
		30+6	●	TSB2030-6TM1	266,200	1400	500	160
		32+4	●	TSB2032-4TM1	269,700			
		34+2	●	TSB2034-2TM1	273,200			
		36+0	●	TSB2036TM1	276,700			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分


■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法B≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

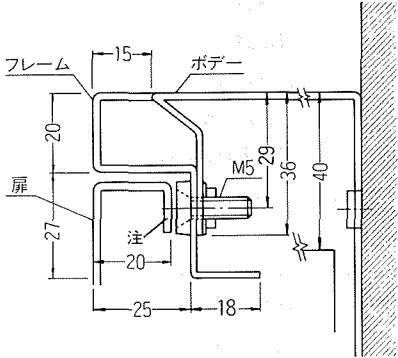

■外形寸法図

単位：mm

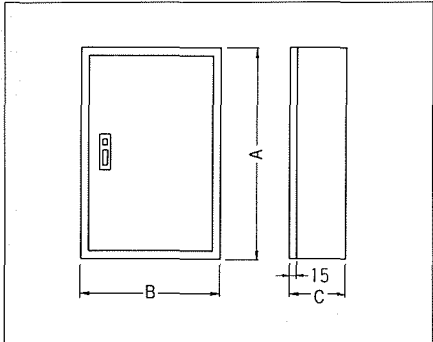

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800