
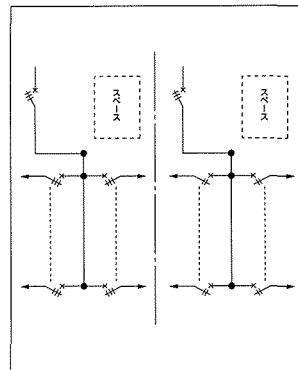


電灯動力混合分電盤(ヨコ形) 分岐：(電灯)安全ブレーカ
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×16

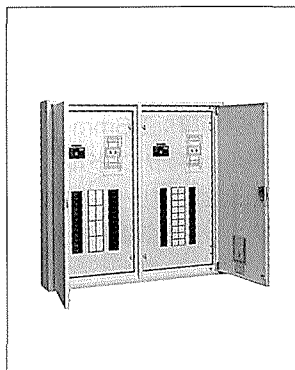

電灯/単3 動力/3相 主幹：(電灯動力)配線用遮断器 送りスペース付

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容		主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	配線用遮断器 50A (60A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	○	JB508-4-B506A	132,800	700	950	160
	10+2	8	2		// ×6	○	JB510-2-B506A	136,400			
	14+4	10	4		// ×8	○	JB514-4-B508A	157,500	800	950	160
	16+2	12	4		// ×8	○	JB516-2-B508A	161,100			
	20+4	16	4		// ×10	○	JB520-4-B510A	181,400	900	950	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JB522-2-B510A	185,000			
	26+4	20	6		// ×14	○	JB526-4-B514A	208,800	1000	950	160
	28+2	22	6		// ×14	○	JB528-2-B514A	212,600			
配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	配線用遮断器 100A (75A) 送りスペース 160×90×125	3P30A×6	○	JB1008-4-B1006A	171,800	800	950	160
	10+2	8	2		// ×6	○	JB1010-2-B1006A	175,500			
	14+4	12	2		// ×8	○	JB1014-4-B1008A	197,900	900	950	160
	16+2	14	2		// ×8	○	JB1016-2-B1008A	201,600			
	20+4	16	4		// ×10	○	JB1020-4-B1010A	222,600	1000	950	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JB1022-2-B1010A	226,200			
	26+4	22	4		// ×14	○	JB1026-4-B1014A	259,600	1100	950	160
	28+2	24	4		// ×14	○	JB1028-2-B1014A	263,200			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	32+4	26	6	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	// ×16	○	JB1032-4-B1016A	284,200	1200	950	160
	34+2	28	6		// ×16	○	JB1034-2-B1016A	287,800			
	12+4	10	2		3P30A×6	○	JB2012-4-B2006A	282,000	1000	950	160
	14+2	12	2		// ×6	○	JB2014-2-B2006A	285,700			
	18+4	16	2		// ×8	○	JB2018-4-B2008A	307,400	1100	950	160
	20+2	18	2		// ×8	○	JB2020-2-B2008A	311,000			
	24+4	20	4		// ×10	○	JB2024-4-B2010A	329,200	1200	950	160
	26+2	22	4		// ×10	○	JB2026-2-B2010A	332,800			
	30+4	26	4		// ×14	○	JB2030-4-B2014A	371,200	1300	950	160
	32+2	28	4		// ×14	○	JB2032-2-B2014A	374,100			
	36+4	30	6		// ×16	○	JB2036-4-B2016A	395,100	1400	950	160
	38+2	32	6		// ×16	○	JB2038-2-B2016A	398,800			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 電灯回路の分岐は100V配線です。