
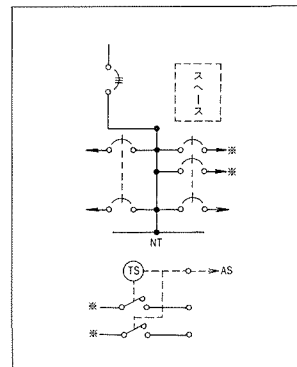


TSB-TM2

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- E/Eスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

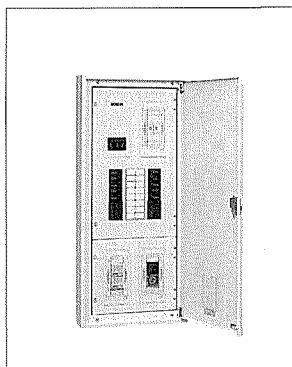

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSB510-6TM2	135,200	1000	450	120
		12+4	●	TSB512-4TM2	138,700			
		14+2	●	TSB514-2TM2	142,100			
		16+0	●	TSB516TM2	145,600	1100	450	120
		18+2	●	TSB518-2TM2	151,700			
		20+0	●	TSB520TM2	155,200			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSB1010-6TM2	152,900	1000	450	120
		12+4	●	TSB1012-4TM2	156,400			
		14+2	●	TSB1014-2TM2	159,800			
		16+0	●	TSB1016TM2	163,300	1100	450	120
		18+2	●	TSB1018-2TM2	169,700			
		20+0	●	TSB1020TM2	173,200			
		22+6	●	TSB1022-6TM2	179,600	1200	450	120
		24+4	●	TSB1024-4TM2	183,000			
		26+2	●	TSB1026-2TM2	186,500			
		28+0	●	TSB1028TM2	190,000			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSB2010-6TM2	225,800	1100	500	160
		12+4	●	TSB2012-4TM2	229,200			
		14+2	●	TSB2014-2TM2	232,700			
		16+0	●	TSB2016TM2	236,200	1200	500	160
		18+6	●	TSB2018-6TM2	244,600			
		20+4	●	TSB2020-4TM2	248,100			
		22+2	●	TSB2022-2TM2	251,600	1300	500	160
		24+0	●	TSB2024TM2	255,100			
		26+2	●	TSB2026-2TM2	262,900			
		28+0	●	TSB2028TM2	266,400	1400	500	160
		30+6	●	TSB2030-6TM2	275,600			
		32+4	●	TSB2032-4TM2	279,100			
		34+2	●	TSB2034-2TM2	282,600			
		36+0	●	TSB2036TM2	286,100			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 幅	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800