
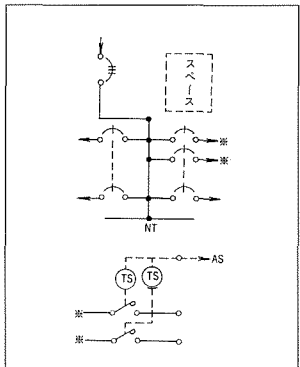


TSB-TM22

保護等級 IP4X

- 分岐: 協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板: 表面処理銅板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×2/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付

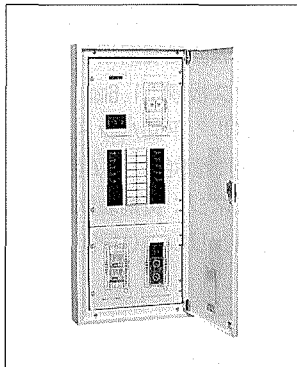

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤

単3

主幹: 配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(単独2回路)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSB510-6TM22	189,400	1000	450	120
		12+4	●	TSB512-4TM22	192,900			
		14+2	●	TSB514-2TM22	196,400			
		16+0	●	TSB516TM22	199,900	1100	450	120
		18+2	●	TSB518-2TM22	205,100			
		20+0	●	TSB520TM22	208,600			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85	10+6	●	TSB1010-6TM22	207,100	1000	450	120
		12+4	●	TSB1012-4TM22	210,600			
		14+2	●	TSB1014-2TM22	214,100			
		16+0	●	TSB1016TM22	217,500	1100	450	120
		18+2	●	TSB1018-2TM22	223,100			
		20+0	●	TSB1020TM22	226,500			
		22+6	●	TSB1022-6TM22	232,900	1200	450	120
		24+4	●	TSB1024-4TM22	236,400			
		26+2	●	TSB1026-2TM22	239,900			
		28+0	●	TSB1028TM22	243,400			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+6	●	TSB2010-6TM22	278,300	1100	500	160
		12+4	●	TSB2012-4TM22	281,800			
		14+2	●	TSB2014-2TM22	285,300			
		16+0	●	TSB2016TM22	288,700	1200	500	160
		18+6	●	TSB2018-6TM22	298,000			
		20+4	●	TSB2020-4TM22	301,500			
		22+2	●	TSB2022-2TM22	305,000			
		24+0	●	TSB2024TM22	308,500	1300	500	160
		26+2	●	TSB2026-2TM22	316,300			
		28+0	●	TSB2028TM22	319,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合ください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、クオート式、AC100-200V共用
- 時刻設定15分単位、最小動作間隔15分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)


■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 幅	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■ボックス構造

単位: mm

注) ボックス寸法B≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

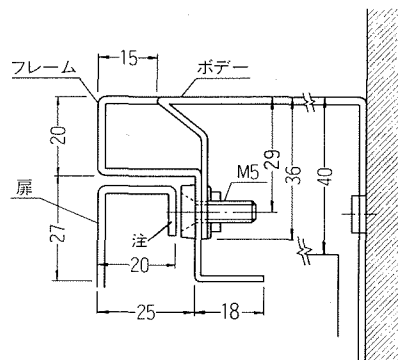

■外形寸法図

単位: mm

