

送りスペース付動力分電盤





分岐：協約形配線用遮断器

MSG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

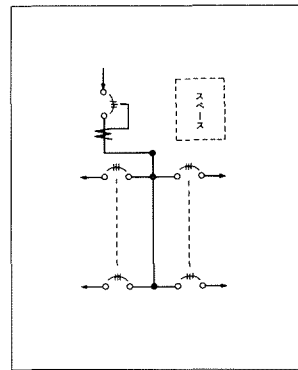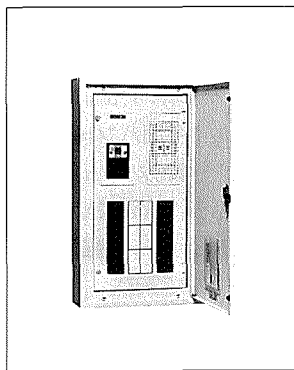

標準分電盤 送りスペース付動力分電盤

3相 主幹：漏電遮断器 送りスペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	2+2	○	MSG502-2	81,300	700	450	120
		4+0	○	MSG504	91,500			
		6+2	○	MSG506-2	104,300	800	450	120
		8+0	○	MSG508	114,400			
		10+0	○	MSG510	128,000	900	450	120
		12+0	○	MSG512	140,800	1000	450	120
		14+0	○	MSG514	153,600	1100	450	120
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	4+0	○	MSG1004N	107,200	700	450	120
		6+2	○	MSG1006-2N	118,000	800	450	120
		8+0	○	MSG1008N	128,900			
		10+0	○	MSG1010	141,400	900	450	120
		12+0	○	MSG1012	155,000	1000	450	120
漏電遮断器 200A (225A) 150A 125A	送りスペース 200×100×125	6+0	○	MSG2006	198,700	800	500	160
		8+0	○	MSG2008	216,100	900	500	160
		10+0	○	MSG2010N	237,800	1000	500	160
		12+0	○	MSG2012	261,000	1100	500	160
		14+2	○	MSG2014-2	278,400	1200	500	160
		16+0	○	MSG2016	288,600			
		18+0	○	MSG2018	304,500	1300	500	160
漏電遮断器 400A (300A)	送りスペース 200×100×165	6+2	●	MSG4006-2	308,900	1400	700	200
		8+0	●	MSG4008	319,000			
		12+2	●	MSG4012-2	369,800	1600	700	200
		16+2	●	MSG4016-2	439,400	1800	700	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■主幹：()内の容量もございましたので用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA
～400A	100/200/500mA

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

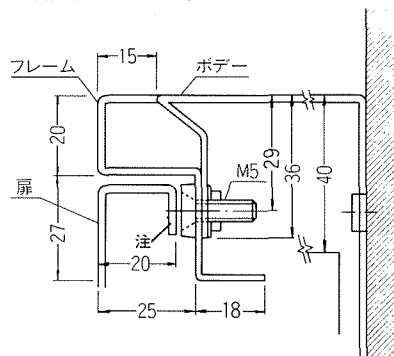

■外形寸法図

単位：mm

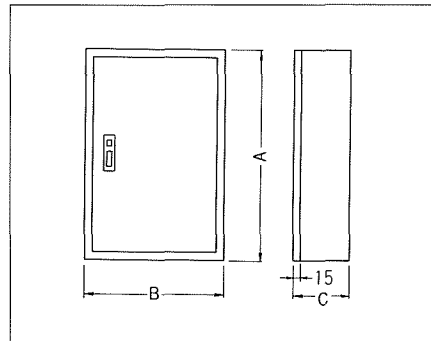

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス	フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm		1,800
200mm		3,000