
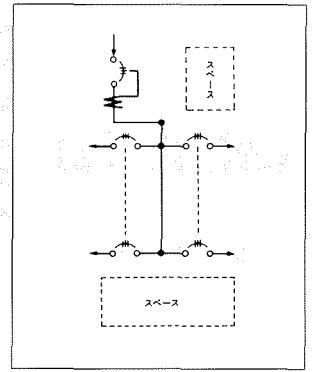


MSK4G MSK5G

保護等級 1P4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

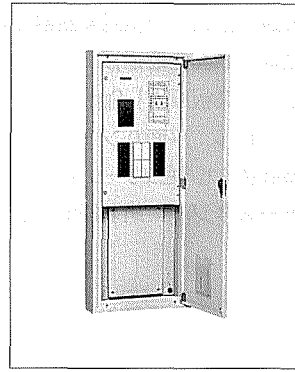

標準分電盤 下部スペース付動力分電盤

3相 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	2+2	●	MSK4G502-2	97,300	1100	450	120
		4+0	●	MSK4G504	107,400			
	下部スペース 400×250×85	6+2	●	MSK4G506-2	117,600	1200	450	120
		8+0	●	MSK4G508	127,700			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	2+2	●	MSK4G1002-2	113,000	1100	450	120
		4+0	●	MSK4G1004	123,100			
	下部スペース 400×250×85	6+2	●	MSK4G1006-2	134,700	1200	450	120
		8+0	●	MSK4G1008	144,900			
漏電遮断器 200A (225A, 150A, 125A)	送りスペース 200×100×125	4+0	●	MSK4G2004	219,000	1200	500	160
		6+2	●	MSK4G2006-2	233,500			
	下部スペース 400×350×125	8+0	●	MSK4G2008	243,600	1300	500	160
		10+0	●	MSK4G2010	258,100			

3相 主幹：漏電遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	2+2	●	MSK5G502-2	102,200	1200	450	120
		4+0	●	MSK5G504	112,400			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	2+2	●	MSK5G1002-2	117,900	1200	450	120
		4+0	●	MSK5G1004	128,000			
漏電遮断器 200A (225A, 150A, 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	2+4	●	MSK5G2002-4	217,500	1300	500	160
		4+2	●	MSK5G2004-2	227,700			
		6+0	●	MSK5G2006	237,800			
		8+0	●	MSK5G2008	252,300			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A, 125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400


■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■ボックス構造


単位：mm

注) ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

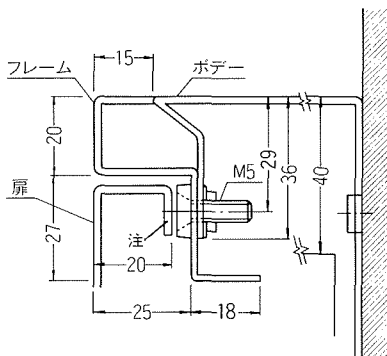

■外形寸法図

単位：mm

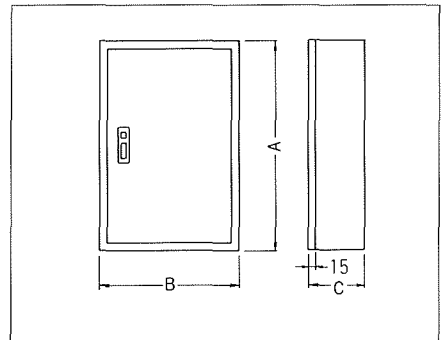

■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス 深さ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800