
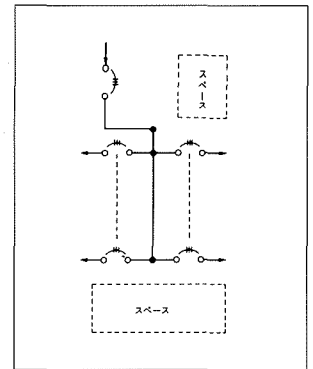
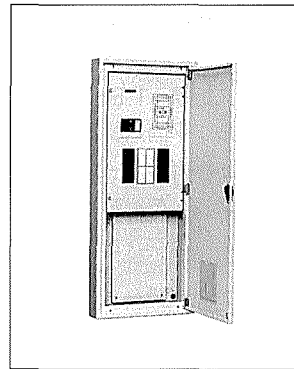


MSK4B MSK5B

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 下部スペース付動力分電盤

3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	2+2	●	MSK4B502-2	81,800	1100	450	120
		4+0	●	MSK4B504	91,900			
		6+2	●	MSK4B506-2	109,200	1200	450	120
		8+0	●	MSK4B508	119,300			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	2+2	●	MSK4B1002-2	102,400	1100	450	120
		4+0	●	MSK4B1004	112,500			
		6+2	●	MSK4B1006-2	122,700	1200	450	120
		8+0	●	MSK4B1008	132,800			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	2+2	●	MSK4B2002-2	174,000	1200	500	160
		4+0	●	MSK4B2004	184,200			
		6+2	●	MSK4B2006-2	198,700	1300	500	160
		8+0	●	MSK4B2008	208,800			
		10+0	●	MSK4B2010	223,300	1400	500	160

3相

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	2+2	●	MSK5B502-2	86,700	1200	450	120
		4+0	●	MSK5B504	96,900			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	2+2	●	MSK5B1002-2	107,300	1200	450	120
		4+0	●	MSK5B1004	117,500			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	2+4	●	MSK5B2002-4	182,700	1300	500	160
		4+2	●	MSK5B2004-2	192,900			
		6+0	●	MSK5B2006	203,000	1400	500	160
		8+0	●	MSK5B2008	217,500			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
～160mm	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

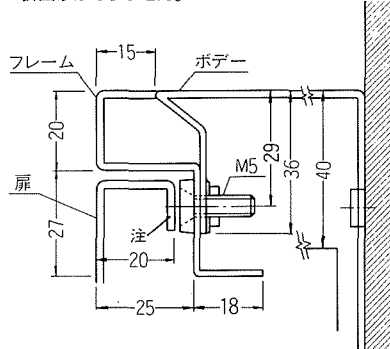

■外形寸法図

単位：mm

