

電灯スペース付動力分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

MSTG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

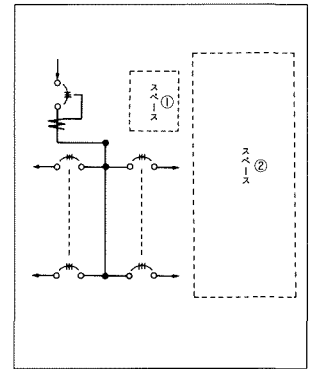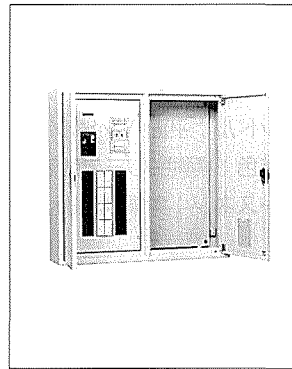

標準分電盤 電灯スペース付動力分電盤

3相

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

電灯スペース付

主幹	スペース寸法② タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	動力スペース木板 620×370	2+2	●	MSTG502-2	99,300	700	850	200
		4+0	●	MSTG504	109,500			
	動力スペース木板 720×370	6+2	●	MSTG506-2	124,400	800	850	200
		8+0	●	MSTG508	134,600			
	動力スペース木板 820×370	10+0	●	MSTG510	148,000	900	850	200
	動力スペース木板 920×370	12+0	●	MSTG512	161,500	1000	850	200
漏電遮断器 100A (75A)	動力スペース木板 620×370	2+2	●	MSTG1002-2	115,000	700	850	200
		4+0	●	MSTG1004	125,100			
	動力スペース木板 720×370	6+2	●	MSTG1006-2	140,100	800	850	200
		8+0	●	MSTG1008	150,200			
	動力スペース木板 820×370	10+0	●	MSTG1010	163,700	900	850	200
	動力スペース木板 920×370	12+0	●	MSTG1012	177,200	1000	850	200
漏電遮断器 200A (225A, 150A, 125A)	動力スペース木板 820×420	6+2	●	MSTG2006-2	227,400	900	950	200
		8+0	●	MSTG2008	237,500			
	動力スペース木板 920×420	10+0	●	MSTG2010	251,300	1000	950	200
	動力スペース木板 1020×420	12+0	●	MSTG2012	265,100	1100	950	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたので用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA


■送りスペース寸法①

単位：mm

～100A	160×90×125
～225A	200×100×125

■ボックス構造

単位：mm

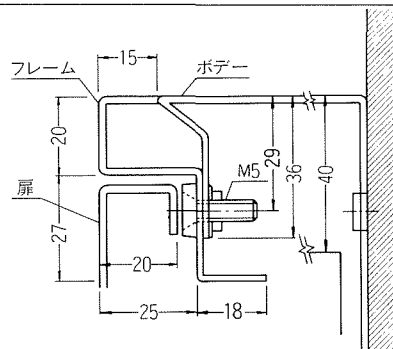

■外形寸法図

単位：mm

