





M2SG M2SB

保護等級 1P4X

- 分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y/9.1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

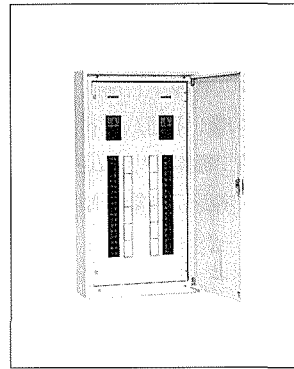

M2SGタイプ (M2SBタイプは主幹が配線用遮断器です。)



動力/3相

動力/3相

主幹：漏電遮断器

動力回路-1		動力回路-2		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐内容	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	M2SG504-G504	172,000	900	550	160
	// ×6		// ×6	●	M2SG506-G506	195,800	1000	550	160
	// ×8		// ×8	●	M2SG508-G508	217,800	1100	550	160
漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	M2SG1004-G1004	203,300	900	550	160
	// ×6		// ×6	●	M2SG1006-G1006	227,100	1000	550	160
	// ×8		// ×8	●	M2SG1008-G1008	249,200	1100	550	160
	// ×10		// ×10	●	M2SG1010-G1010	274,800	1300	550	160

■主幹：()内の容量もございますので、ご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)

動力/3相

動力/3相

主幹：配線用遮断器

動力回路-1		動力回路-2		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐内容	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	3P30A×4	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	M2SB504-B504	141,000	900	550	160
	// ×6		// ×6	●	M2SB506-B506	164,700	1000	550	160
	// ×8		// ×8	●	M2SB508-B508	186,800	1100	550	160
配線用遮断器 100A	3P30A×4	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	M2SB1004-B1004	182,200	900	550	160
	// ×6		// ×6	●	M2SB1006-B1006	205,900	1000	550	160
	// ×8		// ×8	●	M2SB1008-B1008	228,000	1100	550	160
	// ×10		// ×10	●	M2SB1010-B1010	253,600	1300	550	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。


■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

ボックス フカサ	メーカー希望小売価格(円)
~160mm	1,800

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

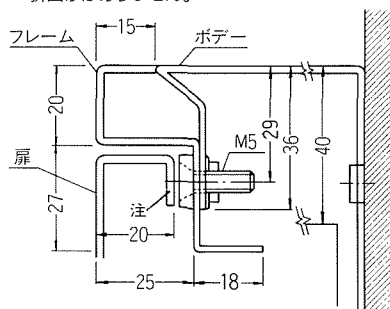

■外形寸法図

単位：mm

