

# 電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐:JVVG(安全ブレーカ)  
分岐:JVSG(協約形配線用遮断器)

## JVVG

保護等級 IP4X

## JVSG

保護等級 IP4X

■分岐:電灯回路

- JVVG 安全ブレーカ組込(2P20A)
- JVSG協約形配線用遮断器(1P20A)

■分岐:動力回路(JVVG/JVSG共)

- 協約形配線用遮断器(3P30A)


■鉄板:表面処理鋼板

■ボックス板厚:1.6mm


■ハンドル:平面ハンドル

■塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■アースネジ:黄銅製M8×10

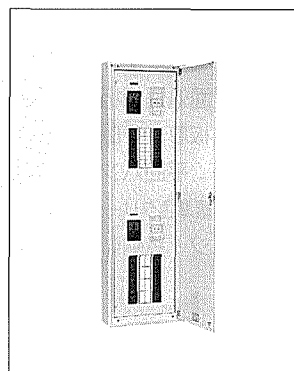

JVVGタイプ (JVSGタイプは分岐が協約形配線用遮断器です。)



電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

| 電灯回路          |                 |                   |   | 動力回路          |         | 仕様区分 | 型式               | メーカー希望小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|---------------|-----------------|-------------------|---|---------------|---------|------|------------------|---------------|------------|-------|--------|
| 主幹            | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 分岐内容<br>2P1E 2P2E |   | 主幹            | 分岐内容    |      |                  |               | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 50A<br>(60A)  | 14+4            | 10                | 4 | 50A<br>(60A)  | 3P30A×6 | ●    | JVVG514-4-G506   | 157,300       | 1600       | 500   | 160    |
|               | 16+2            | 12                | 4 |               | // ×8   | ●    | JVVG516-2-G508   | 171,000       |            |       |        |
|               | 18+0            | 14                | 4 |               | // ×8   | ●    | JVVG518-G508     | 174,400       |            |       |        |
| 100A<br>(75A) | 14+4            | 10                | 4 | 100A<br>(75A) | 3P30A×6 | ●    | JVVG1014-4-G1006 | 197,800       | 1600       | 500   | 160    |
|               | 16+2            | 12                | 4 |               | // ×8   | ●    | JVVG1016-2-G1008 | 211,400       |            |       |        |
|               | 18+0            | 14                | 4 |               | // ×8   | ●    | JVVG1018-G1008   | 214,900       |            |       |        |

■電灯回路の分岐(100V配線)は安全ブレーカ(2P20A)です。



電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯(単3中性線欠相保護付)漏電遮断器)

| 電灯回路          |                 |               |  | 動力回路          |         | 仕様区分 | 型式               | メーカー希望小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|---------------|-----------------|---------------|--|---------------|---------|------|------------------|---------------|------------|-------|--------|
| 主幹            | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 分岐内容          |  | 主幹            | 分岐内容    |      |                  |               | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 50A<br>(60A)  | 16+4            | 50A<br>(60A)  |  | 50A<br>(60A)  | 3P30A×6 | ●    | JVSG516-4-G506   | 192,900       | 1600       | 500   | 160    |
|               | 18+2            |               |  |               | // ×8   | ●    | JVSG518-2-G508   | 206,500       |            |       |        |
|               | 20+0            |               |  |               | // ×8   | ●    | JVSG520-G508     | 210,000       |            |       |        |
| 100A<br>(75A) | 16+4            | 100A<br>(75A) |  | 100A<br>(75A) | 3P30A×6 | ●    | JVSG1016-4-G1006 | 243,000       | 1600       | 500   | 160    |
|               | 18+2            |               |  |               | // ×8   | ●    | JVSG1018-2-G1008 | 256,700       |            |       |        |
|               | 20+0            |               |  |               | // ×8   | ●    | JVSG1020-G1008   | 260,100       |            |       |        |

■電灯回路の分岐は協約形配線用遮断器(1P20A)です。



■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹:( )内の容量もございますので、ご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)


■埋込形も製作できます。価格は上記の露出形価格に下記価格をプラスしたものです。

| ボックス 幅 | メーカー希望小売価格(円) |
|--------|---------------|
| ~160mm | 1,800         |

■ボックス構造

単位:mm

注)ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

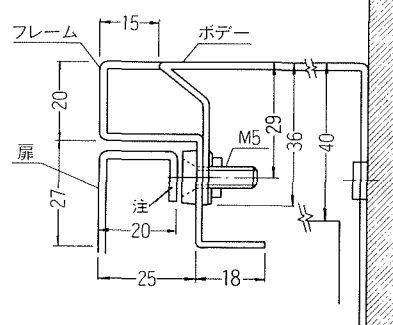

■外形寸法図

単位:mm

