


# コイルサージアブソーバ


■10HA～50HA用

NEW

コイルOFF時のサージ電圧を吸収し、隣接の電子回路の誤動作や回路破壊を抑制します。高周波成分を抑制するCR方式とピーク波をカットするバリスタ方式があります。



CSJ5-30C




CSJ5-30C付  
50HA

## 仕様

| 型式       | サージ<br>吸収方式 | 組合わせ<br>接触器  | 適用コイル電圧    |              | 適用絶縁<br>電圧 | ご注文品番 | メーカー希望<br>小売価格(円) |
|----------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|-------------------|
| CSJ2-15C | CR          | 10HA<br>25HA | AC48～127V  | DC48～DC110V  | 150V       |       | 1,200             |
| CSJ2-30C | CR          |              | AC100～240V | DC100～DC220V | 300V       |       | 1,200             |
| CSJ2-50V | バリスタ        |              | AC380～440V | —            | 500V       |       | 1,000             |
| CSJ5-15C | CR          | 35HA<br>50HA | AC48～127V  | DC48～DC110V  | 150V       |       | 1,300             |
| CSJ5-30C | CR          |              | AC100～240V | DC100～DC220V | 300V       |       | 1,300             |
| CSJ5-50V | バリスタ        |              | AC380～440V | —            | 500V       |       | 1,250             |

## 寸法

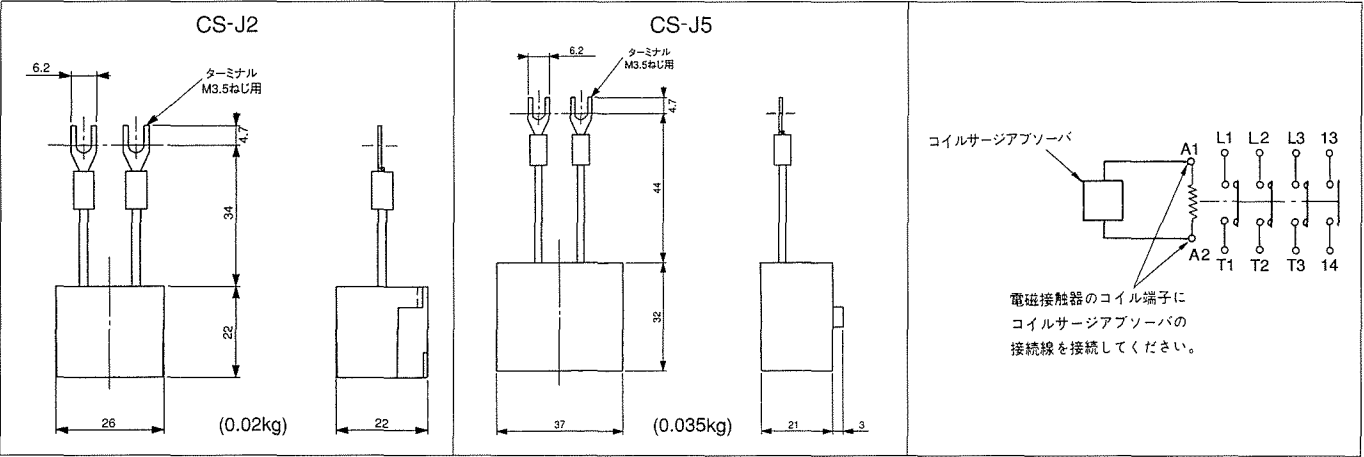


## 取付・取り外し方法

### ＜取付手順及び要領＞

1. 接触器へのコイルサージアブソーバの取付方向を確認してください。  
(銘板の表示事項の方向と接触器表面の表示方向をそろえてください。)
2. コイルサージアブソーバの接触器への係合用U字溝(2か所)を、接触器の対抗するリブ位置に合わせ、軽く押し込んでください。
3. 接触器のコイル端子ねじをゆるめ、コイルサージアブソーバの接続端子をはさみ、操作回路配線と一緒に共締めします。

### ＜取り外し要領＞

1. コイルサージアブソーバの接触器係合用U字溝突起外周部と、接触器係合部垂直リブ間の0.5mmのすき間に小形のマイナスドライバーなどを差し込んでこじあげてください。



(注) 上図の細部が現品と相違している部分がありますが、着脱には関係ありません。