

電灯動力混合分電盤(ヨコ形)






分岐:(電灯)安全ブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JG

保護等級 IP4X

- 分岐: 電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製M8×10

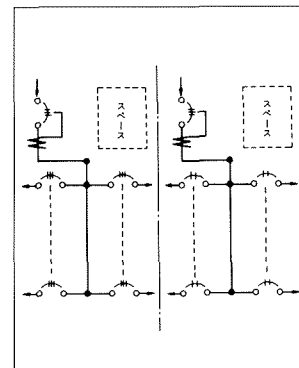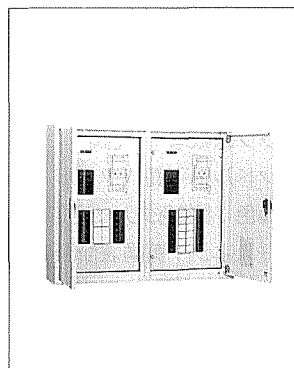

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯(単3中性線欠保護付))漏電遮断器

送りスペース付

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容2P1E	2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
50A (60A) 送りスペース 160×90×85	4+2	2	2	50A (60A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	○	JG504-2H-G502	109,000	600	850	160
	6+0	4	2		// ×2	○	JG506H-G502	112,500			
	8+4	6	2		// ×4	○	JG508-4H-G504	129,500	700	850	160
	10+2	8	2		// ×4	○	JG510-2H-G504	133,000			
	12+0	10	2		// ×4	○	JG512H-G504	136,400	800	850	160
	14+4	10	4		// ×8	○	JG514-4H-G508	165,000			
	16+2	12	4		// ×8	○	JG516-2H-G508	168,500			
	18+0	14	4		// ×8	○	JG518H-G508	172,000			
100A (75A) 送りスペース 160×90×85	20+4	16	4	100A (75A) 送りスペース 160×90×85	// ×10	○	JG520-4H-G510	178,800	900	850	160
	4+2	2	2		3P30A×2	○	JG1004-2H-G1002	164,700	600	850	160
	6+0	4	2		// ×2	○	JG1006H-G1002	168,200			
	8+4	6	2		// ×4	○	JG1008-4H-G1004	185,200	700	850	160
	10+2	8	2		// ×4	○	JG1010-2H-G1004	188,600			
	12+0	10	2		// ×4	○	JG1012H-G1004	192,100	800	850	160
	14+4	10	4		// ×8	○	JG1014-4H-G1008	220,700			
	16+2	12	4		// ×8	○	JG1016-2H-G1008	224,200			
	18+0	14	4		// ×8	○	JG1018H-G1008	227,700			
	20+4	16	4		// ×10	○	JG1020-4H-G1010	244,600	900	850	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JG1022-2H-G1010	248,100			
	24+0	20	4		// ×10	○	JG1024H-G1010	251,600	1000	850	160
	26+4	20	6		// ×12	○	JG1026-4H-G1012	268,500			
	28+2	22	6		// ×12	○	JG1028-2H-G1012	272,000			
	30+0	24	6		// ×12	○	JG1030H-G1012	275,500			
200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	32+4	26	6	200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	// ×14	○	JG1032-4H-G1014	292,500	1100	850	160
	34+2	28	6		// ×14	○	JG1034-2H-G1014	295,900			
	36+0	30	6		// ×14	○	JG1036H-G1014	299,400	900	950	160
	14+4	10	4		3P30A×8	○	JG2014-4H-G2008	312,300			
	16+2	12	4		// ×8	○	JG2016-2H-G2008	315,800	1000	950	160
	18+0	14	4		// ×8	○	JG2018H-G2008	319,300			
	20+4	16	4		// ×10	○	JG2020-4H-G2010	337,300	1100	950	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JG2022-2H-G2010	340,800			
	24+0	20	4		// ×10	○	JG2024H-G2010	344,200	1100	950	160
	26+4	20	6		// ×12	○	JG2026-4H-G2012	361,500			
	28+2	22	6		// ×12	○	JG2028-2H-G2012	365,000			
	30+0	24	6		// ×12	○	JG2030H-G2012	368,400			

■主幹:()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から右記価格をマイナスしてください。(主幹:漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■電灯回路の分岐は100V配線です。