
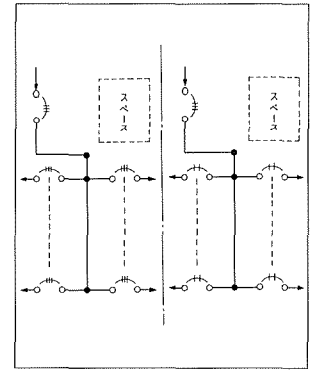
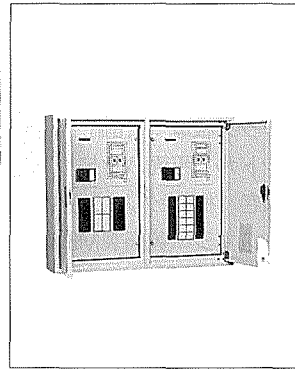


JB

保護等級 IP4X

- 分岐: 電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- ボックス板厚: 1.6mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: 黄銅製8×10



電灯/単3

動力/3相

主幹: (電灯動力)配線用遮断器

送りスペース付

電灯回路				動力回路		仕様	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E		主幹	分岐内容	区分			タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×85	4+2	2	2	配線用遮断器 50A 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	○	JB504-2-B502	91,800	600	850	160
	6+0	4	2		// ×2	○	JB506-B502	95,300			
	8+4	6	2		// ×4	○	JB508-4-B504	112,200	700	850	160
	10+2	8	2		// ×4	○	JB510-2-B504	115,700			
	12+0	10	2		// ×4	○	JB512-B504	119,200	800	850	160
	14+4	10	4		// ×8	○	JB514-4-B508	147,800			
	16+2	12	4		// ×8	○	JB516-2-B508	151,200			
	18+0	14	4		// ×8	○	JB518-B508	154,700			
配線用遮断器 100A 送りスペース 160×90×85	20+4	16	4	配線用遮断器 100A 送りスペース 160×90×85	// ×10	○	JB520-4-B510	171,700	900	850	160
	4+2	2	2		3P30A×2	○	JB1004-2-B1002	131,200	600	850	160
	6+0	4	2		// ×2	○	JB1006-B1002	134,700			
	8+4	6	2		// ×4	○	JB1008-4-B1004	151,700	700	850	160
	10+2	8	2		// ×4	○	JB1010-2-B1004	155,200			
	12+0	10	2		// ×4	○	JB1012-B1004	158,600	800	850	160
	14+4	10	4		// ×8	○	JB1014-4-B1008	187,200			
	16+2	12	4		// ×8	○	JB1016-2-B1008	190,700			
	18+0	14	4		// ×8	○	JB1018-B1008	194,200			
	20+4	16	4		// ×10	○	JB1020-4-B1010	211,100	900	850	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JB1022-2-B1010	214,600			
	24+0	20	4		// ×10	○	JB1024-B1010	218,100	1000	850	160
	26+4	20	6		// ×12	○	JB1026-4-B1012	235,000			
	28+2	22	6		// ×12	○	JB1028-2-B1012	238,500			
	30+0	24	6		// ×12	○	JB1030-B1012	242,000			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	32+4	26	6	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	// ×14	○	JB1032-4-B1014	259,000	1100	850	160
	34+2	28	6		// ×14	○	JB1034-2-B1014	262,500			
	36+0	30	6		// ×14	○	JB1036-B1014	265,900	900	950	160
	14+4	10	4		3P30A×8	○	JB2014-4-B2008	249,100			
	16+2	12	4		// ×8	○	JB2016-2-B2008	252,600	1000	950	160
	18+0	14	4		// ×8	○	JB2018-B2008	256,100			
	20+4	16	4		// ×10	○	JB2020-4-B2010	274,100	1100	950	160
	22+2	18	4		// ×10	○	JB2022-2-B2010	277,500			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	24+0	20	4	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	// ×10	○	JB2024-B2010	281,000	1100	950	160
	26+4	20	6		// ×12	○	JB2026-4-B2012	298,300			
	28+2	22	6		// ×12	○	JB2028-2-B2012	301,700			
配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	30+0	24	6	配線用遮断器 200A 送りスペース 200×100×125	// ×12	○	JB2030-B2012	305,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■電灯回路の分岐は100V配線です。