
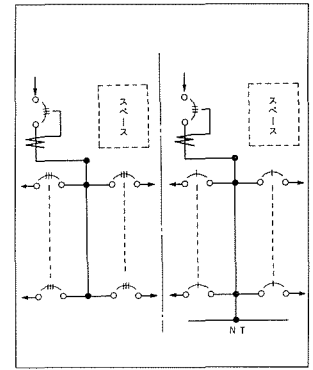
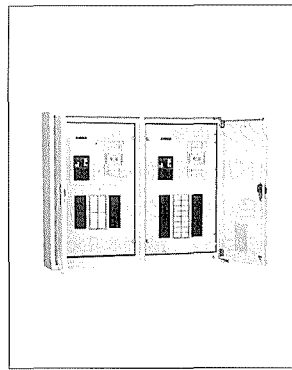


電灯動力混合分電盤(ヨコ形) (分岐:協約形配線用遮断器)

JSG

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



標準分電盤 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付))
動力 漏電遮断器

送りスペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
50A (60A) 送りスペース 160×90×85	4+4	50A (60A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	●	JSG504-4H-G502	148,800	600	850	160
	6+2		// ×2	●	JSG506-2H-G502	152,300			
	8+0		// ×2	●	JSG508H-G502	155,700			
	10+6		// ×4	●	JSG510-6H-G504	172,700	700	850	160
	12+4		// ×4	●	JSG512-4H-G504	176,200			
	14+2		// ×4	●	JSG514-2H-G504	179,700			
	16+0		// ×4	●	JSG516H-G504	183,100	800	850	160
	18+2		// ×8	●	JSG518-2H-G508	211,700			
	20+0		// ×8	●	JSG520H-G508	215,200			
100A (75A) 送りスペース 160×90×85	4+4	100A (75A) 送りスペース 160×90×85	3P30A×2	●	JSG1004-4H-G1002	191,700	600	850	160
	6+2		// ×2	●	JSG1006-2H-G1002	195,200			
	8+0		// ×2	●	JSG1008H-G1002	198,700			
	10+6		// ×4	●	JSG1010-6H-G1004	215,600	700	850	160
	12+4		// ×4	●	JSG1012-4H-G1004	219,100			
	14+2		// ×4	●	JSG1014-2H-G1004	222,600			
	16+0		// ×4	●	JSG1016H-G1004	226,100	800	850	160
	18+2		// ×8	●	JSG1018-2H-G1008	254,600			
	20+0		// ×8	●	JSG1020H-G1008	258,100			
	22+6		// ×10	●	JSG1022-6H-G1010	275,100	900	850	160
	24+4		// ×10	●	JSG1024-4H-G1010	278,500			
	26+2		// ×10	●	JSG1026-2H-G1010	282,000			
	28+0		// ×10	●	JSG1028H-G1010	285,500	1000	850	160
	30+6		// ×12	●	JSG1030-6H-G1012	302,500			
	32+4		// ×12	●	JSG1032-4H-G1012	306,000			
	34+2		// ×12	●	JSG1034-2H-G1012	309,400	1100	950	160
	36+0		// ×12	●	JSG1036H-G1012	312,900			
200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	18+6	200A (225A 150A 125A) 送りスペース 200×100×125	3P30A×8	●	JSG2018-6H-G2008	386,100	900	950	160
	20+4		// ×8	●	JSG2020-4H-G2008	389,600			
	22+2		// ×8	●	JSG2022-2H-G2008	393,100			
	24+0		// ×8	●	JSG2024H-G2008	396,600			
	26+2		// ×10	●	JSG2026-2H-G2010	414,600	1000	950	160
	28+0		// ×10	●	JSG2028H-G2010	418,000			
	30+6		// ×12	●	JSG2030-6H-G2012	435,300	1100	950	160
	32+4		// ×12	●	JSG2032-4H-G2012	438,800			
	34+2		// ×12	●	JSG2034-2H-G2012	442,300			
	36+0		// ×12	●	JSG2036H-G2012	445,700			

■主幹：()内の容量もございましてご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から右記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～150A	30mA
～225A	50/100/200mA