



下部スペース付 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐:(電灯)安全ブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

JKG JG-K

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ組込(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- 電灯回路の主幹：単3中性線欠相保護付

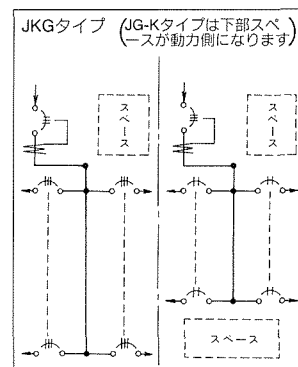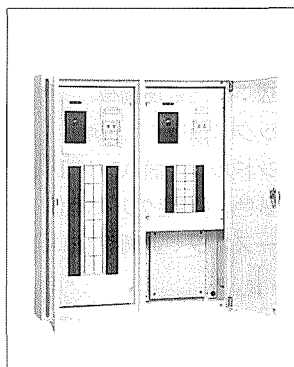

電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯/動力)漏電遮断器

送りスペース付

電灯側 下部スペース付

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容2P1E	分岐内容2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
100A 送りスペース160×90×85 下部スペース300×370×85	4+2	2	2	100A 送りスペース160×90×85 下部スペース300×370×85	3P30A×10	●	JKG1004-2H-G1010	230,700	900	850	160
	6+0	4	2		// ×10	●	JKG1006H-G1010	234,200			
	8+4	6	2		// ×12	●	JKG1008-4H-G1012	251,200			
	10+2	8	2		// ×12	●	JKG1010-2H-G1012	254,700	1000	850	160
	12+0	10	2		// ×12	●	JKG1012H-G1012	258,100			
	14+4	10	4		// ×14	●	JKG1014-4H-G1014	276,800			
200A 送りスペース200×100×125 下部スペース300×420×125	16+2	12	4	200A 送りスペース200×100×125 下部スペース300×420×125	// ×14	●	JKG1016-2H-G1014	280,300	1100	850	160
	18+0	14	4		// ×14	●	JKG1018H-G1014	283,800			
	14+4	10	4		3P30A×16	●	JKG2014-4H-G2016	371,200	1200	950	160
	16+2	12	4		// ×16	●	JKG2016-2H-G2016	374,700			
	18+0	14	4		// ×16	●	JKG2018H-G2016	378,200			

電灯/単3

動力/3相

主幹:(電灯/動力)漏電遮断器

送りスペース付

動力側 下部スペース付

電灯回路				動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	分岐内容2P1E	分岐内容2P2E	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
100A 送りスペース160×90×85	28+2	22	6	100A 送りスペース160×90×85 下部スペース300×370×85	3P30A×4	●	JG1028-2H-KG1004	255,800	1000	850	160
	30+0	24	6		// ×4	●	JG1030H-KG1004	259,300			
	34+2	28	6		// ×8	●	JG1034-2H-KG1008	283,800	1100	850	160
	36+0	30	6		// ×8	●	JG1036H-KG1008	287,300			
200A	34+2	28	6	200A	3P30A×8	●	JG2034-2H-KG2008	377,000	1200	950	160
	36+0	30	6		// ×8	●	JG2036H-KG2008	380,500			

●主幹：200A
送りスペース
200×100×125

●主幹：200A
送りスペース
200×100×125
下部スペース
300×420×125

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■電灯回路の分岐は100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

(注)ボックス寸法(B)≦450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

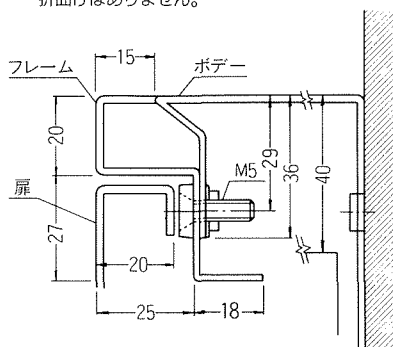

■外形寸法図

単位：mm

