
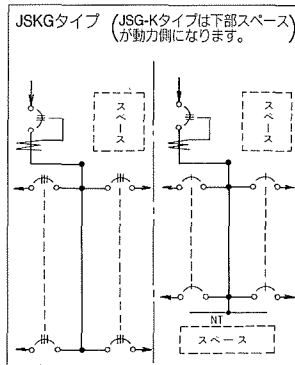


JSKG
JSG-K
保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- 電灯回路の主幹：単3中性線欠相保護付

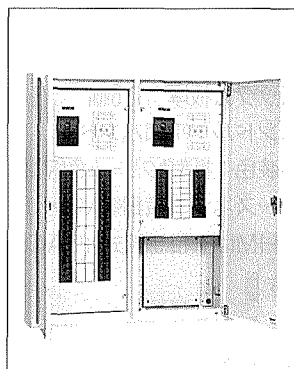

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)漏電遮断器

送りスペース付

電灯側 下部スペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
100A 送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×370×85	4+4	100A 送りスペース 160×90×85	3P30A×10	●	JSKG1004-4H-G1010	262,000	900	850	160
	8+0		// ×10	●	JSKG1008H-G1010	269,000			
	12+4		// ×12	●	JSKG1012-4H-G1012	289,400	1000	850	160
	16+0		// ×12	●	JSKG1016H-G1012	296,400			
200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×420×125	20+0	200A 送りスペース 200×100×125	// ×14	●	JSKG1020H-G1014	314,700	1100	850	160
	12+4		3P30A×12	●	JSKG2012-4H-G2012	422,300	1100	950	160
	16+0		// ×12	●	JSKG2016H-G2012	429,200			
	20+4		// ×14	●	JSKG2020-4H-G2014	449,200	1200	950	160
	24+0		// ×14	●	JSKG2024H-G2014	456,200			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯)漏電遮断器

送りスペース付

動力側 下部スペース付

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数 +予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
100A 送りスペース 160×90×85	32+4	100A 送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×370×85	3P30A×4	●	JSG1032-4H-KG1004	289,700	1000	850	160
	36+0		// ×4	●	JSG1036H-KG1004	296,700			
200A 送りスペース 200×100×125	40+4	200A 送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×420×125	3P30A×8	●	JSG2040-4H-KG2008	455,000	1200	950	160
	44+0		// ×8	●	JSG2044H-KG2008	462,000			

- 主幹：100A
送りスペース
160×90×85
- 主幹：200A
送りスペース
200×100×125

- 主幹：100A
送りスペース
160×90×85
下部スペース
300×370×85
- 主幹：200A
送りスペース
200×100×125
下部スペース
300×420×125

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


~150A	30mA
~225A	50/100/200mA

■電灯回路の分岐は100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

注)ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

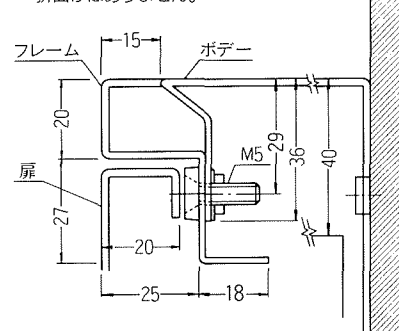

■外形寸法図

単位：mm

