

テナント用電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

TWG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

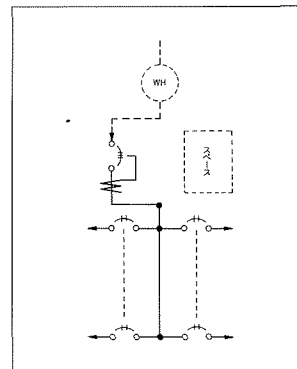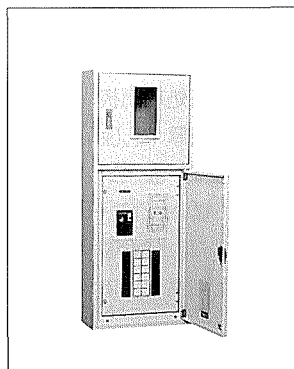

標準分電盤 テナント用電灯分電盤

単3

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	6+0	●	TWG506H	72,500	4	2	1000	450	200
		8+4	●	TWG508-4HN	77,700	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWG510-2HN	81,200	8	2			
		12+0	●	TWG512HN	84,700	10	2	1200	450	200
		14+4	●	TWG514-4HN	89,800	10	4			
		16+2	●	TWG516-2HN	93,200	12	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	TWG1008-4HN	101,500	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWG1010-2HN	105,000	8	2			
		12+0	●	TWG1012HN	108,500	10	2			
		14+4	●	TWG1014-4HN	115,400	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWG1016-2HN	118,900	12	4			
		18+0	●	TWG1018HN	122,400	14	4			
		20+4	●	TWG1020-4H	129,300	16	4	1300	450	200
		22+2	●	TWG1022-2H	132,800	18	4			
		24+0	●	TWG1024H	136,300	20	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×150	14+4	●	TWG2014-4H	183,600	10	4	1300	550	200
		16+2	●	TWG2016-2H	187,100	12	4			
		18+0	●	TWG2018H	190,500	14	4			
		20+4	●	TWG2020-4H	197,500	16	4	1400	550	200
		22+2	●	TWG2022-2H	201,000	18	4			
		24+0	●	TWG2024H	204,500	20	4			
		26+4	●	TWG2026-4H	211,400	20	6	1500	550	200
		28+2	●	TWG2028-2H	214,900	22	6			
		30+0	●	TWG2030H	218,400	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法B≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

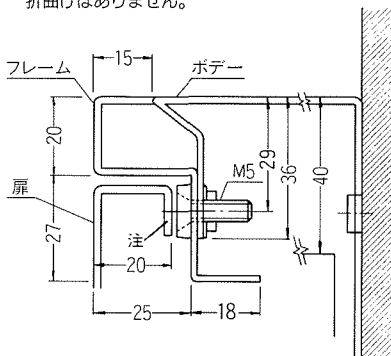

■外形寸法図

単位：mm

