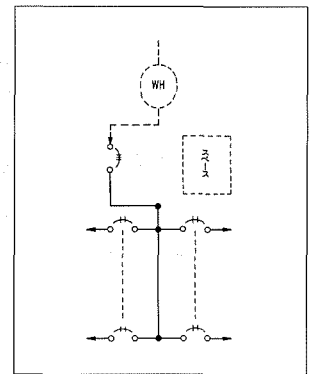
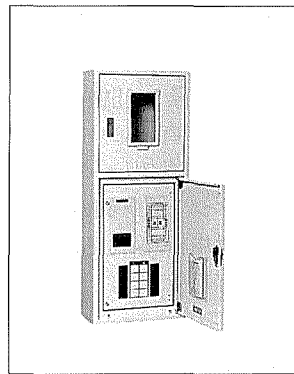


TWB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは单相3線式120Aの収納が可能です。

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	6+0	●	TWB506	60,300	4	2	1000	450	200
		8+4	●	TWB508-4N	65,500	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWB510-2N	69,000	8	2			
		12+0	●	TWB512N	72,500	10	2			
		14+4	●	TWB514-4N	77,600	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWB516-2N	81,100	12	4			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	8+4	●	TWB1008-4N	88,300	6	2	1100	450	200
		10+2	●	TWB1010-2N	91,800	8	2			
		12+0	●	TWB1012N	95,300	10	2			
		14+4	●	TWB1014-4N	102,200	10	4	1200	450	200
		16+2	●	TWB1016-2N	105,700	12	4			
		18+0	●	TWB1018N	109,200	14	4			
		20+4	●	TWB1020-4	116,100	16	4	1300	450	200
		22+2	●	TWB1022-2	119,600	18	4			
		24+0	●	TWB1024	123,100	20	4			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	14+4	●	TWB2014-4	157,500	10	4	1300	550	200
		16+2	●	TWB2016-2	161,000	12	4			
		18+0	●	TWB2018	164,400	14	4			
		20+4	●	TWB2020-4	171,400	16	4	1400	550	200
		22+2	●	TWB2022-2	174,900	18	4			
		24+0	●	TWB2024	178,400	20	4			
		26+4	●	TWB2026-4	185,300	20	6	1500	550	200
		28+2	●	TWB2028-2	188,800	22	6			
		30+0	●	TWB2030	192,300	24	6			


■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

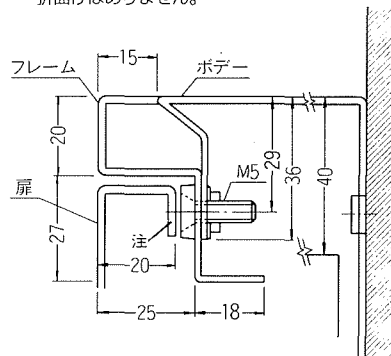

■外形寸法図

単位：mm

