
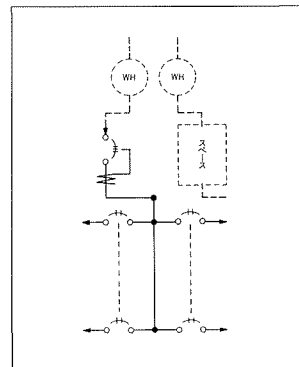


T2WG

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

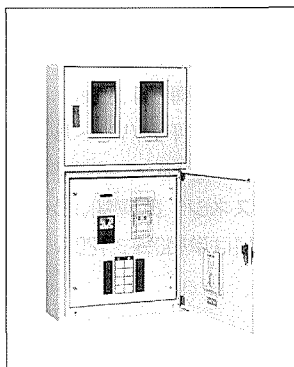

標準分電盤 テナント用電灯分電盤

単3

単3中性線欠相保護付

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×150	6+0	●	T2WG506H	85,100	4	2	1000	550	200
		8+4	●	T2WG508-4H	90,300	6	2	1100	550	200
		10+2	●	T2WG510-2H	93,800	8	2			
		12+0	●	T2WG512H	97,300	10	2			
		14+4	●	T2WG514-4H	102,400	10	4	1200	550	200
		16+2	●	T2WG516-2H	105,900	12	4			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×150	8+4	●	T2WG1008-4H	114,100	6	2	1100	550	200
		10+2	●	T2WG1010-2H	117,600	8	2			
		12+0	●	T2WG1012H	121,100	10	2			
		14+4	●	T2WG1014-4H	128,000	10	4	1200	550	200
		16+2	●	T2WG1016-2H	131,500	12	4			
		18+0	●	T2WG1018H	135,000	14	4	1300	550	200
		20+4	●	T2WG1020-4H	142,000	16	4			
		22+2	●	T2WG1022-2H	145,400	18	4			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×150	24+0	●	T2WG1024H	148,900	20	4	1300	550	200
		14+4	●	T2WG2014-4H	195,000	10	4			
		16+2	●	T2WG2016-2H	198,500	12	4			
		18+0	●	T2WG2018H	202,000	14	4	1400	550	200
		20+4	●	T2WG2020-4H	208,900	16	4			
		22+2	●	T2WG2022-2H	212,400	18	4			
		24+0	●	T2WG2024H	215,900	20	4	1500	550	200
		26+4	●	T2WG2026-4H	222,700	20	6			
		28+2	●	T2WG2028-2H	226,200	22	6			
		30+0	●	T2WG2030H	229,700	24	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご利用ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■漏電遮断器の感度電流(高速形)


～150A	30mA
～225A	50/100/200mA

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B) ≤ 450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

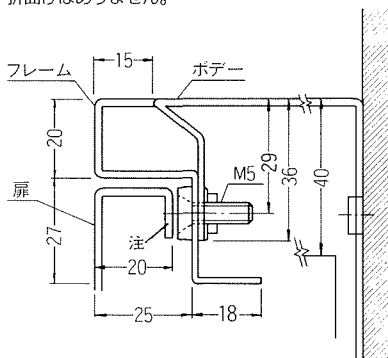

■外形寸法図

単位：mm

