
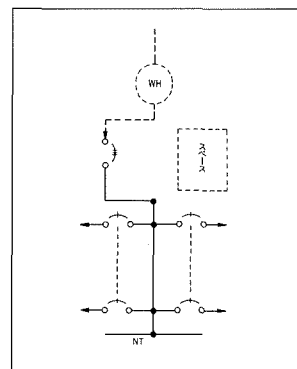


TSWB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

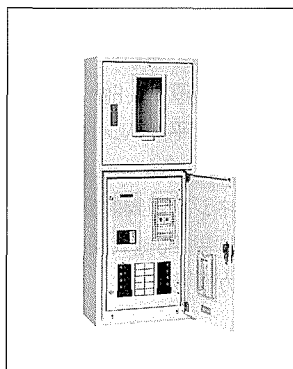

標準分電盤 テナント用電灯分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1


主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TSWB504-4	90,900	1000	450	200
		6+2	●	TSWB506-2	94,400			
		8+0	●	TSWB508	97,900			
		10+6	●	TSWB510-6	103,100	1100	450	200
		12+4	●	TSWB512-4	106,600			
		14+2	●	TSWB514-2	110,100			
		16+0	●	TSWB516	113,500	1200	450	200
		18+2	●	TSWB518-2	118,500			
		20+0	●	TSWB520	121,900			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	10+6	●	TSWB1010-6	126,300	1100	450	200
		12+4	●	TSWB1012-4	129,800			
		14+2	●	TSWB1014-2	133,300			
		16+0	●	TSWB1016	136,700	1200	450	200
		18+2	●	TSWB1018-2	142,200			
		20+0	●	TSWB1020	145,700			
		22+6	●	TSWB1022-6	152,700	1300	450	200
		24+4	●	TSWB1024-4	156,200			
		26+2	●	TSWB1026-2	159,600			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	28+0	●	TSWB1028	163,100	1300	550	200
		18+6	●	TSWB2018-6	214,000			
		20+4	●	TSWB2020-4	217,500			
		22+2	●	TSWG2022-2	221,000	1400	550	200
		24+0	●	TSWB2024	224,500			
		26+2	●	TSWB2026-2	231,400			
		28+0	●	TSWB2028	234,900	1500	550	200
		30+6	●	TSWB2030-6	241,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■ボックス構造

単位：mm

注) ボックス寸法(B)≤450以下の上下部にはこの折曲げはありません。

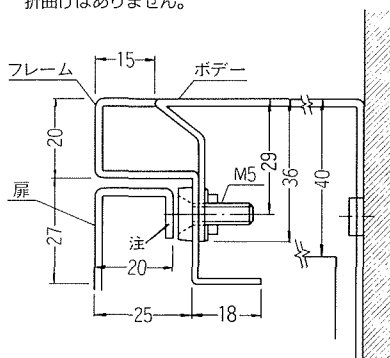

■外形寸法図

単位：mm

