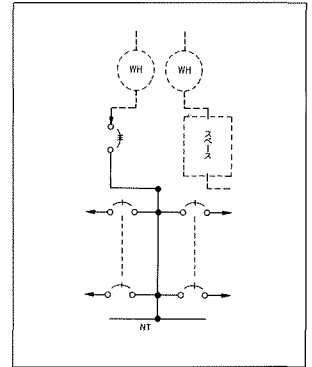
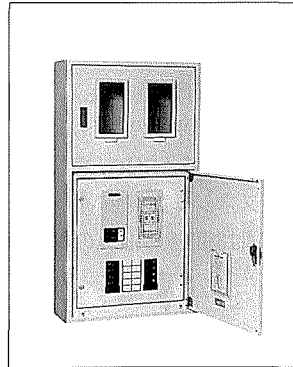


TS2WB

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

**単3**

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法 (mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×150	4+4	●	TS2WB504-4	103,500	1000	550	200
		6+2	●	TS2WB506-2	107,000			
		8+0	●	TS2WB508	110,500			
		10+6	●	TS2WB510-6	115,700	1100	550	200
		12+4	●	TS2WB512-4	119,200			
		14+2	●	TS2WB514-2	122,700			
		16+0	●	TS2WB516	126,200	1200	550	200
		18+2	●	TS2WB518-2	131,100			
		20+0	●	TS2WB520	134,600			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×150	10+6	●	TS2WB1010-6	138,900	1100	550	200
		12+4	●	TS2WB1012-4	142,400			
		14+2	●	TS2WB1014-2	145,900			
		16+0	●	TS2WB1016	149,400	1200	550	200
		18+2	●	TS2WB1018-2	154,900			
		20+0	●	TS2WB1020	158,300			
		22+6	●	TS2WB1022-6	164,700	1300	550	200
		24+4	●	TS2WB1024-4	168,200			
		26+2	●	TS2WB1026-2	171,700			
		28+0	●	TS2WB1028	175,200			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×150	10+6	●	TS2WB2010-6	191,500	1200	550	200
		12+4	●	TS2WB2012-4	195,000			
		14+2	●	TS2WB2014-2	198,500			
		16+0	●	TS2WB2016	202,000	1300	550	200
		18+6	●	TS2WB2018-6	208,900			
		20+4	●	TS2WB2020-4	212,400			
		22+2	●	TS2WB2022-2	215,900	1400	550	200
		24+0	●	TS2WB2024	219,400			
		26+2	●	TS2WB2026-2	226,300			
		28+0	●	TS2WB2028	229,800			
		30+6	●	TS2WB2030-6	236,600	1500	550	200

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■外形寸法図は前ページを参照ください。