

# テナント用動力分電盤





分岐:協約形配線用遮断器

## MSWG

保護等級 IP4X

- 分岐：協約形配線用遮断器 (3P30A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。

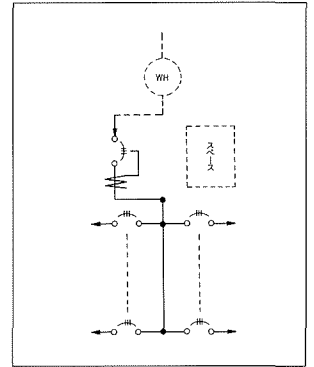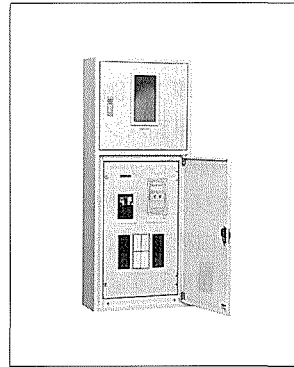

標準分電盤 テナント用動力分電盤

3P3W

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

| 主幹                                                | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | メーカー希望小売価格<br>(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                                                   |                             |                 |          |            |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 漏電遮断器<br><b>50A<br/>(60A)</b>                     | 送りスペース<br>160×90×150        | 2+2             | ●        | MSWG502-2  | 109,300           | 1100       | 450   | 200    |
|                                                   |                             | 4+0             | ●        | MSWG504    | 119,500           |            |       |        |
|                                                   |                             | 6+2             | ●        | MSWG506-2  | 133,100           | 1200       | 450   | 200    |
|                                                   |                             | 8+0             | ●        | MSWG508    | 143,300           |            |       |        |
| 漏電遮断器<br><b>100A<br/>(75A)</b>                    | 送りスペース<br>160×90×150        | 2+2             | ●        | MSWG1002-2 | 125,300           | 1100       | 450   | 200    |
|                                                   |                             | 4+0             | ●        | MSWG1004   | 135,400           |            |       |        |
|                                                   |                             | 6+2             | ●        | MSWG1006-2 | 149,100           | 1200       | 450   | 200    |
|                                                   |                             | 8+0             | ●        | MSWG1008   | 159,200           |            |       |        |
| 漏電遮断器<br><b>200A<br/>(225A<br/>150A<br/>125A)</b> | 送りスペース<br>200×100×150       | 6+0             | ●        | MSWG2006   | 229,000           | 1200       | 550   | 200    |
|                                                   |                             | 8+0             | ●        | MSWG2008   | 242,600           | 1300       | 550   | 200    |
|                                                   |                             | 10+0            | ●        | MSWG2010   | 256,200           | 1400       | 550   | 200    |
|                                                   |                             | 12+0            | ●        | MSWG2012   | 269,800           | 1500       | 550   | 200    |

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：( )内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

|           |               |
|-----------|---------------|
| 150A、125A | メーカー希望小売価格(円) |
| マイナス価格    | 6,400         |

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

|       |              |
|-------|--------------|
| ～150A | 30mA         |
| ～225A | 50/100/200mA |

■外形寸法図

単位：mm

