
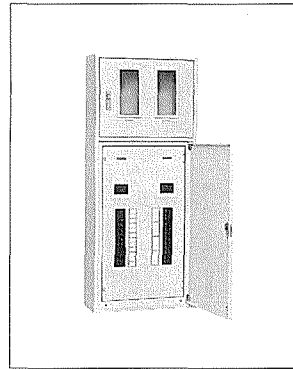



JCSWG
JCSWB

保護等級 IP4X

- 分岐：電灯回路 協約形配線用遮断器(1P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



JCSWGタイプ (JCSWBタイプは主幹が
配線用遮断器です。)



標準分電盤
テナント用電灯動力混合分電盤

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(単3中性線欠相保護付)動力)漏電遮断器

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	8+4	漏電遮断器 50A (60A)	3P30A×4	●	JCSWG508-4H-G504	181,300	1300	550	200
	10+2		// ×4	●	JCSWG510-2H-G504	184,700			
	12+0		// ×4	●	JCSWG512H-G504	188,200			
	14+2		// ×6	●	JCSWG514-2H-G506	205,300	1400	550	200
	16+0		// ×6	●	JCSWG516H-G506	208,800			
	18+2		// ×8	●	JCSWG518-2H-G508	224,200			
	20+0		// ×8	●	JCSWG520H-G508	227,700	1500	550	200
漏電遮断器 100A (75A)	12+0	漏電遮断器 100A (75A)	3P30A×4	●	JCSWG1012H-G1004	238,400	1300	550	200
	14+2		// ×6	●	JCSWG1014-2H-G1006	255,500			
	16+0		// ×6	●	JCSWG1016H-G1006	259,000			
	18+2		// ×8	●	JCSWG1018-2H-G1008	274,300	1500	550	200
	20+0		// ×8	●	JCSWG1020H-G1008	277,800			

電灯/単3

動力/3相

主幹：(電灯(動力)配線用遮断器)

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
主幹	分岐回路数+予備回路数	主幹	分岐内容				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	8+4	配線用遮断器 50A	3P30A×4	●	JCSWB508-4-B504	155,200	1300	550	200
	10+2		// ×4	●	JCSWB510-2-B504	158,700			
	12+0		// ×4	●	JCSWB512-B504	162,200			
	14+2		// ×6	●	JCSWB514-2-B506	179,300	1400	550	200
	16+0		// ×6	●	JCSWB516-B506	182,700			
	18+2		// ×8	●	JCSWB518-2-B508	198,100	1500	550	200
	20+0		// ×8	●	JCSWB520-B508	201,600			
配線用遮断器 100A	8+4	配線用遮断器 100A	3P30A×4	●	JCSWB1008-4-B1004	197,800	1300	550	200
	10+2		// ×4	●	JCSWB1010-2-B1004	201,300			
	12+0		// ×4	●	JCSWB1012-B1004	204,800			
	14+2		// ×6	●	JCSWB1014-2-B1006	221,900	1400	550	200
	16+0		// ×6	●	JCSWB1016-B1006	225,400			
	18+2		// ×8	●	JCSWB1018-2-B1008	240,700	1500	550	200
	20+0		// ×8	●	JCSWB1020-B1008	244,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございましたのでご用命ください。

■漏電遮断器の感度電流30mA(高速形)

■外形寸法は前ページを参照ください。