
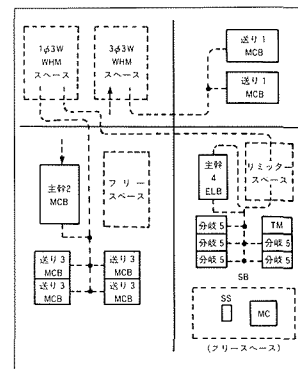


電灯動力混合引込計器盤(屋内・外兼用) 全電力メータ用

TMCH3-S 電灯+動力

保護等級 IP44

- 分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- 自動点滅回路付
- WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

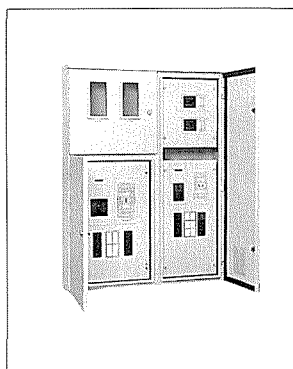

電灯/単3 動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路	電灯回路					仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)					
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)			
配線用遮断器 50×2	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×5	有	●	TMCH3-M22SL	290,700	1330	1000	200			
					なし	●	TMCH3-M22S							
〃	〃	配線用遮断器 100A×3 スペース×1	〃	〃	有	●	TMCH3-M23SL	317,100						
					なし	●	TMCH3-M23S							
〃	配線用遮断器 300A	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	〃	安全ブレーカ 20A×5 スペース×2	有	●	TMCH3-M34SL	412,700	1530	1100	200			
					なし	●	TMCH3-M34S							
〃	配線用遮断器 400A	配線用遮断器 100A×5 スペース×1	〃	〃	有	●	TMCH3-M45SL	438,900						
					なし	●	TMCH3-M45S							

電灯/単3 動力/3相


電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)

動力回路	電灯回路					仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)					
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッター スペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)			
配線用遮断器 50×2	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2 スペース×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×5	有	●	TMCH3-T22SL	268,800	1330	1000	200			
					なし	●	TMCH3-T22S							
〃	〃	配線用遮断器 100A×3 スペース×1	〃	〃	有	●	TMCH3-T23SL	295,100						
					なし	●	TMCH3-T23S							
〃	端子台 400A	配線用遮断器 100A×4 スペース×2	〃	安全ブレーカ 20A×5 スペース×2	有	●	TMCH3-T44SL	341,200	1530	1100	200			
					なし	●	TMCH3-T44S							
〃	〃	配線用遮断器 100A×5 スペース×1	〃	〃	有	●	TMCH3-T45SL	367,400						
					なし	●	TMCH3-T45S							

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■回路図(A)

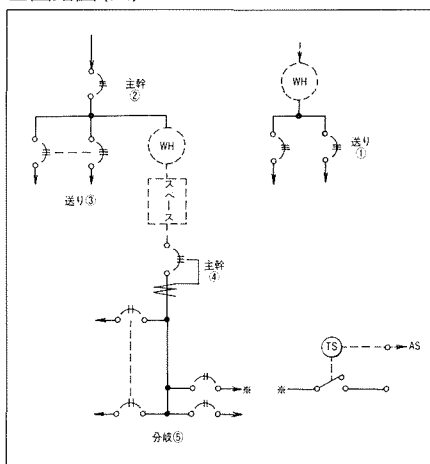

■回路図(B)

