

TMCH2-S

電灯＋動力
保護等級 IP44

■分岐：電灯回路

TMCH2-S:安全ブレーカ(2P20A)

TMCH2-N:協約形配線用遮断器(2P20A)



■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

■自動点滅回路付

■WHM(1φ(3φ)3W)120Aスペース付×2

TMCH2-N

電灯＋動力
保護等級 IP44

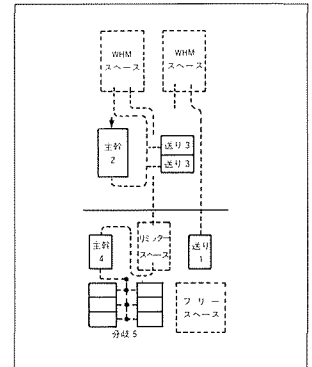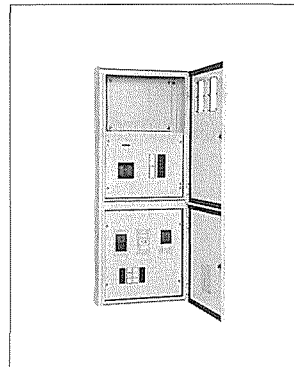

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×1	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH2-M22SL	237,100	1530	600	200
					なし	●	TMCH2-M22S				

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：端子台

回路図(B)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×1	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A	安全ブレーカ 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH2-T22SL	215,200	1530	600	200
					なし	●	TMCH2-T22S				

■電灯回路分岐⑤：安全ブレーカ(2P20A)組込み



電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：配線用遮断器

回路図(A)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×1	配線用遮断器 200A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A	配線用遮断器 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH2-M22NL	259,300	1530	600	200
					なし	●	TMCH2-M22N				

電灯/単3

動力/3相

電灯回路主幹②：端子台


回路図(B)

動力回路	電灯回路					仕様区分	型式	メーカー希望小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
送り①	主幹②	送り③	主幹④	分岐⑤	リミッタースペース				タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50×1	端子台 250A	配線用遮断器 100A×2	漏電遮断器 50A	配線用遮断器 20A×5 スペース×1	有	●	TMCH2-T22NL	237,400	1530	600	200
					なし	●	TMCH2-T22N				


■電灯回路分岐⑤：協約形配線用遮断器(2P20A)組込み



■回路図(A)

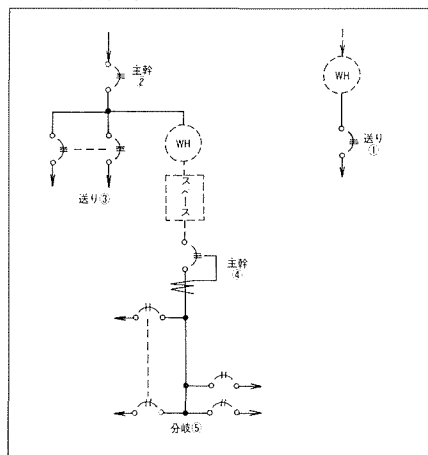

■回路図(B)

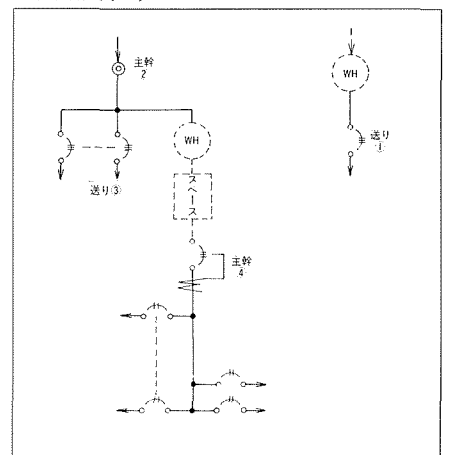

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。