

オール電化住宅用分電盤(パールミニブレーカ組み込み)

パールミニフラット(扉付)・露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

NEW

■ オール電化住宅用分電盤 樹脂製コンパクトタイプ

電灯回路用分電盤・蓄熱回路用分電盤・電気温水器用ブレーカを一つの樹脂製ボックスにした分電盤です。

リミッタースペース付 / 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

電灯回路

主幹 (P.156~157参照) **60A GBU-63・1HJA / 75A GBU-73・1KB**

分岐 (P.13参照) **B-1N / B-2N**


蓄熱回路

主幹 (P.165参照) **100A GB-103KA**

分岐 (P.8・15参照) **20A、30A B-2N / 50A B-2HA**

温水器分岐 (単独回路)

分岐 (P.15参照) **40A B-2HA**

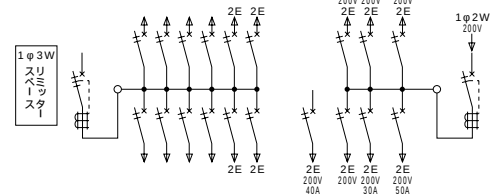

型 式	ご注文品番	電灯回路			蓄熱回路			温水器	メーカー希望 小売価格 (円)	外形寸法 (mm)		
		主幹 (A)	2P1E	2P2E	主幹 (A)	2P2E 20A 30A 50A	2P2E 40A			タテ	ヨコ	フカサ
MLG3612AD	MLG3612ADS3	60	8	4	100	3 1 2	1		71,500	320	670	110
MLG3712AD	MLG3712ADS3	75	8	4	100	3 1 2	1		77,200	320	670	110

リミッタースペースなし / 全電力管内向け

電灯回路

主幹 (P.156~157参照) **60A GBU-63・1HJA / 75A GBU-73・1KB / 100A GBU-103・1KB**

分岐 (P.13参照) **B-1N / B-2N**


蓄熱回路

主幹 (P.165参照) **100A GB-103KA**

分岐 (P.8・15参照) **20A、30A B-2N / 50A B-2HA**

温水器分岐 (単独回路)

分岐 (P.15参照) **40A B-2HA**

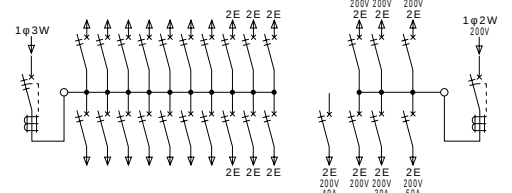

型 式	ご注文品番	電灯回路			蓄熱回路			温水器	メーカー希望 小売価格 (円)	外形寸法 (mm)		
		主幹 (A)	2P1E	2P2E	主幹 (A)	2P2E 20A 30A 50A	2P2E 40A			タテ	ヨコ	フカサ
MG3620AD	MG3620ADS3	60	14	6	100	3 1 2	1		77,900	320	670	95
MG3720AD	MG3720ADS3	75	14	6	100	3 1 2	1		83,700	320	670	95
MG31020AD	MG31020ADS3	100	14	6	100	3 1 2	1		94,400	320	670	95