


上部スペース付(自動交互同時運転用)ポンプ制御盤




TNG4AW-SU

給水用

■塗装色：クリーム色
(マンセル2.5Y9/1)

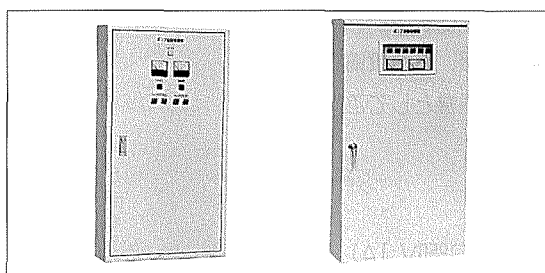

■給水源の水位表示、空転防止、高架水槽の水位表示、
給水の自動運転

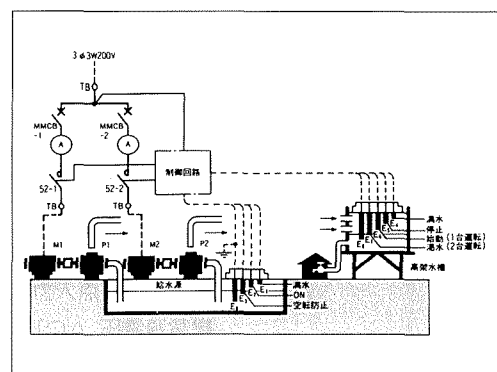

主幹：モーターブレーカ

上部スペース(200mm)付

(屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm) タテ ヨコ フカサ		
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AW-04SU	211,700	900	500	160
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG4AW-07SU	211,700			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG4AW-15SU	211,700			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG4AW-22SU	211,700			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG4AW-37SU	221,900			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG4AW-55SU	242,200	1000	500	160
7.5kW (10HP)	〃	●	TNG4AW-75SU	242,200			

標準制御盤

主幹：漏電遮断器(モーター保護兼用)

上部スペース(200mm)付

(屋内用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm) タテ ヨコ フカサ		
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AW-04ESU	232,000	900	500	160
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG4AW-07ESU	232,000			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG4AW-15ESU	232,000			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG4AW-22ESU	232,000			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG4AW-37ESU	240,700			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG4AW-55ESU	275,500	1000	500	160
7.5kW (10HP)	〃	●	TNG4AW-75ESU	275,500			

主幹：モーターブレーカ

上部スペース(200mm)付

(屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm) タテ ヨコ フカサ		
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AWO-04SU	226,200	900	500	200
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG4AWO-07SU	226,200			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG4AWO-15SU	226,200			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG4AWO-22SU	226,200			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG4AWO-37SU	236,400			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG4AWO-55SU	256,700	1000	500	200
7.5kW (10HP)	〃	●	TNG4AWO-75SU	256,700			

主幹：漏電遮断器(モーター保護兼用)

上部スペース(200mm)付

(屋外用)

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm) タテ ヨコ フカサ		
0.4kW (1/2HP)	コンデンサスペース付	●	TNG4AWO-04ESU	246,500	900	500	200
0.75kW (1HP)	〃	●	TNG4AWO-07ESU	246,500			
1.5kW (2HP)	〃	●	TNG4AWO-15ESU	246,500			
2.2kW (3HP)	〃	●	TNG4AWO-22ESU	246,500			
3.7kW (5HP)	〃	●	TNG4AWO-37ESU	255,500			
5.5kW (7HP)	〃	●	TNG4AWO-55ESU	290,000	1000	500	200
7.5kW (10HP)	〃	●	TNG4AWO-75ESU	290,000			