


スターデルタ起動盤(3コンタクター方式) 新体塗装

TNSD3


- 塗装色：クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- スターデルタ起動盤とは大形電動機を始動する時、はじめ低い電圧(スター結線)で始動しほぼ全速(定格回転数)まで加速された時、全電圧(デルタ結線)に切替え運転に入るまで自動で行えるようまとめた制御盤です。

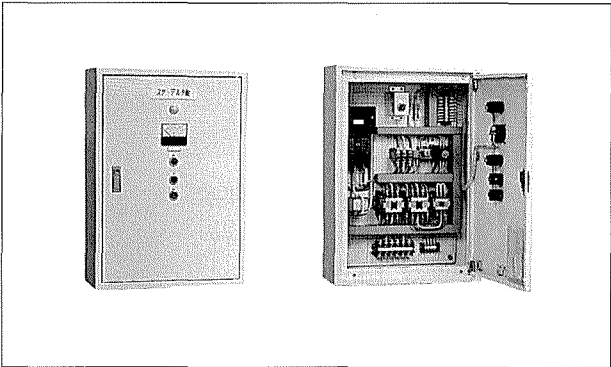

主幹：配線用遮断器

容量	仕様	仕様区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	ボックス寸法(mm)		
					タテ	ヨコ	フカサ
5.5kW(7HP)	配線用遮断器 3P 50A	●	TNSD3-55N	118,900	500	500	200
7.5kW(10HP)	〃 3P 60A	●	TNSD3-75N	121,100			
11kW(15HP)	〃 3P 75A	●	TNSD3-110N	128,000	700	500	200
15kW(20HP)	〃 3P 100A	●	TNSD3-150N	136,300			
18.5kW(25HP)	〃 3P 125A	●	TNSD3-185N	213,200	800	600	200
22kW(30HP)	〃 3P 150A	●	TNSD3-220N	214,000			
30kW(40HP)	〃 3P 200A	●	TNSD3-300N	265,400	1000	600	200
37kW(50HP)	〃 3P 225A	●	TNSD3-370N	268,300			

- 屋外用は別途お問合せください。
- 上記以外の仕様につきましては別途お問合せください。
- 200A、225Aの配線用遮断器は△-△始動電動機分岐回路用です。
- 結線図

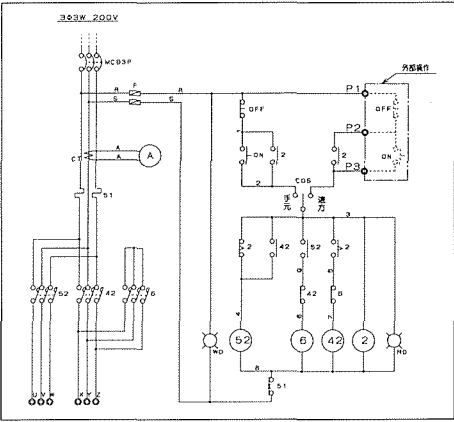

標準制御盤