




V
タイププラスチック製
露出形
色:マンセル10Y8.5/1

単2

主幹：漏電遮断器

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.217, 221)
2P OC付 30A (30mA、高速形) GB-1Z	2+1	☐	VG2302-1iZ	VG23021iZ	7,700		
	3+0	☐	VG2303iZ	VG2303iZ	8,600		
2P OC付 30A (30mA、高速形) GB-2E	3+1	☐	VG2303-1Si	VG23031Si3	10,600		
	4+0	☐	VG2304Si	VG2304Si3	11,500		

150×170×60 盤定格30A

48



150×300×60 盤定格30A

30

単2

主幹：なし

端子台付

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.221)
なし	2+1	☐	V202-1i	V2021i	3,000		
	3+0	☐	V203i	V203i	3,900		

150×170×60 盤定格30A

48

住宅用分電盤規格適合品認定マーク


住宅用分電盤 (全電力管内向け)

V
タイププラスチック製
露出形
色:マンセル5GY9/1

単3 単2

主幹：なし


端子台付

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	メーカー希望 小売価格 (円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 寸法図番号(P.222)
なし	3+1	☐	V303-1 (短絡バーで単2に可能)	V3031	4,220		
	4+0	☐	V304 (短絡バーで単2に可能)	V304	5,100		

140×225×60 盤定格30A

49

■単2用短絡(切替え)バーにより単3から単2用に変更できます。(出荷時は単3となっています。)

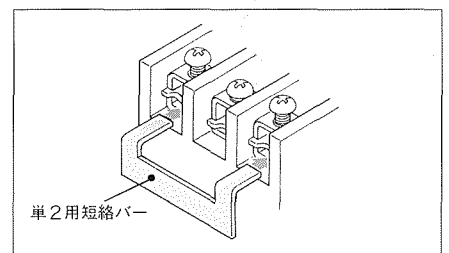

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の取付けが原則になりました。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。