



Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・250AF	3P・3E・250AF																																													
定格電圧	AC DC	460V 250V																																													
型式	B-252E	B-253E																																													
定格電流 ・ ご注文品番	250A B252E25	250A B253E25																																													
()内AC200/220V時の 適用モーター容量(kW)を表す	250A B252E25	250A B253E25																																													
メーカー希望小売価格(円)	34,300	38,000																																													
外観及び外形寸法(mm)	 モータ保護兼用 A 165(225) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです																																														
定格	110V	22																																													
遮断容量	110/220V	18																																													
(kA)	220V	18																																													
	460V	10																																													
	125V	15																																													
	250V	10																																													
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)																																														
接続可能最大電線(mm ²)	150																																														
取付可能付属装置	<table border="1"> <tr> <td>接続方式</td><td>裏面形 SD</td><td>■</td></tr> <tr> <td>埋込形 FP</td><td>■</td><td></td></tr> <tr> <td>補助スイッチ</td><td>AX</td><td>●</td></tr> <tr> <td>警報スイッチ</td><td>AL</td><td>●</td></tr> <tr> <td>電圧引外し装置</td><td>SHT</td><td>●</td></tr> <tr> <td>不足電圧引外し装置</td><td>UVT</td><td>—</td></tr> <tr> <td>端子台</td><td>TB</td><td>可 能</td></tr> <tr> <td>トリップボタン</td><td>TRB</td><td>付 属</td></tr> <tr> <td>キャップ式 LC</td><td></td><td>—</td></tr> <tr> <td>施錠式 HL</td><td></td><td>■</td></tr> <tr> <td>外部操作ハンドル</td><td>HM, HA</td><td>HA-205</td></tr> <tr> <td>機械的インターロック</td><td>MI</td><td>—</td></tr> <tr> <td>バリア</td><td>BA</td><td>別 売</td></tr> <tr> <td>端子カバー</td><td>表面形 TMC</td><td>付 属</td></tr> <tr> <td></td><td>裏面形 BTC</td><td>裏面形付属</td></tr> </table>		接続方式	裏面形 SD	■	埋込形 FP	■		補助スイッチ	AX	●	警報スイッチ	AL	●	電圧引外し装置	SHT	●	不足電圧引外し装置	UVT	—	端子台	TB	可 能	トリップボタン	TRB	付 属	キャップ式 LC		—	施錠式 HL		■	外部操作ハンドル	HM, HA	HA-205	機械的インターロック	MI	—	バリア	BA	別 売	端子カバー	表面形 TMC	付 属		裏面形 BTC	裏面形付属
接続方式	裏面形 SD	■																																													
埋込形 FP	■																																														
補助スイッチ	AX	●																																													
警報スイッチ	AL	●																																													
電圧引外し装置	SHT	●																																													
不足電圧引外し装置	UVT	—																																													
端子台	TB	可 能																																													
トリップボタン	TRB	付 属																																													
キャップ式 LC		—																																													
施錠式 HL		■																																													
外部操作ハンドル	HM, HA	HA-205																																													
機械的インターロック	MI	—																																													
バリア	BA	別 売																																													
端子カバー	表面形 TMC	付 属																																													
	裏面形 BTC	裏面形付属																																													
引外し方式	熱動電磁																																														
重量(kg)	1.3	1.5																																													
一梱入数	1																																														
特性、寸法図記載ページ	P. 280 [14], P. 289 [11]																																														

■ 定格電圧は最大使用可能電圧。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P. 261～
■ 適合圧着端子一覧表はP. 275


裏面形、埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	B-252E B-253E	B-252E B-253E
メーカー希望小売価格(円)	39,380 45,620	45,480 51,720



Eシリーズ(経済タイプ)

パネルカット寸法50mm
高さ寸法60mmに統一。

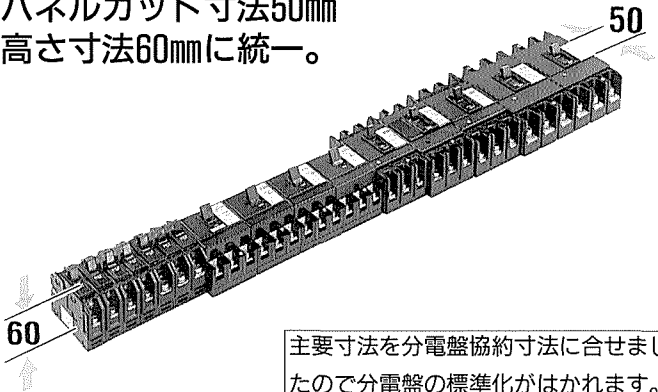

主要寸法を分電盤協約寸法に合せましたので分電盤の標準化がはかれます。

対象器種

B-102E・103E、B-122E・123E、B-152E・153E、B-222E・223E、B-252E・253E

※B-32EA、B-33E、B-3ME、B-52EA、B-52E・53E、B-62E・63Eは高さ60mm用カサ上台使用(別売)により対応可能です。