



2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
600V				AC	
250V				DC	
B-602S		B-603S		型式	
				定格電流	
				ご注文品番	
500A	B602S50	500A	B603S50		
600A	B602S60	600A	B603S60	()内AC200/220V時の適用モータ容量(kW)を表す	
195,500		226,000		メーカー希望小売価格(円)	
				外観及び外形寸法(mm)	
A 274 A' 434 B 210 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです				 A' = バー端子を含む寸法	
50		22		110V 定格	
22		18		220V 遮断容量	
40		40		460V AC	
40				550V	
				125V DC	
				250V	
バー端子方式				標準接続方式	
				接続可能最大電線(mm ²)	
■				SD 裏面形	
■				FP 埋込形	
●				AX 補助スイッチ	
●				AL 警報スイッチ	
●				SHT 電圧引外し装置	
●				UVT 不足電圧引外し装置	
可能				TB 端子台	
付属				TRB トリップボタン	
—				LC キャップ式	
■				HL 施錠式	
HA402, HM-402				HM, HA 外部操作ハンドル	
■				MI 機械的インターロック	
電源側付属				BA バリア	
別売(TMC-5)				TMC 表面形	
—				BTC 裏面形	
熱動可調整電磁				引外し方式	
10				重量(kg)	
1				一梱入数	
P.280 19, P.294 16				特性, 寸法図記載ページ	


■定格電圧は最大使用可能電圧。 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。 P.261～

403Sのバー端子

■接続用のバー端子を2種類(A仕様、B仕様)用意しました。標準はA仕様です。B仕様(Wバー端子)をご希望の場合は、その旨ご指示ください。(403Sのみ)





A仕様



B仕様

相間バリア

●電源側のみに付属となります。▶

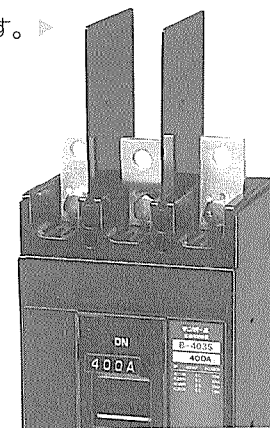

■電源側相間バリアは標準付属です。遮断器がトリップした時に発生するアークガスによる相間短絡を防止するバリアです。

相間バリア(BA)価格表 | 枚の価格です

適用器種	250Aフレーム以下	400Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,400

裏面形, 埋込形価格表 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/I)

ご注文品番の後に裏面形はS埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	B-602S	B-603S	B-602S	B-603S
メーカー希望小売価格(円)	212,300	251,200	225,500	264,400

