
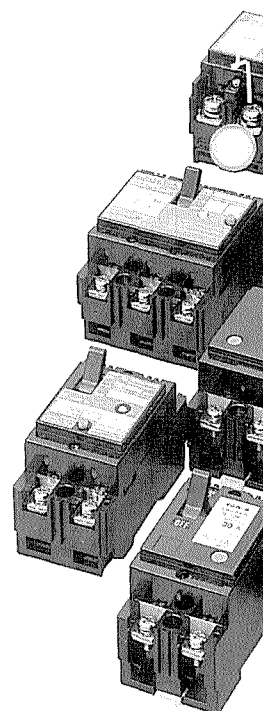


分電盤協約形サイズ配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF	3P・3E・30AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
定格電圧	AC	220V		220V	
	DC				
型式		B-32K	B-33K	B-52K	B-53K
定格電流 ・ ご注文品番	3A	■ B32K03	■ B33K03	5A	B52K05
	5A	B32K05	B33K05	10A	B52K10
	10A	B32K10	B33K10	15A	B52K15
	15A	B32K15	B33K15	20A	B52K20
	20A	B32K20	B33K20	30A	B52K30
	30A	B32K30	B33K30	40A	■ B52K40
				50A	B52K50
メーカー希望小売価格(円)		5,000	7,100	7,600	9,800
外観及び外形寸法(mm)					
()内端子カバー付寸法		A 95 (105) B 50 C 60 D 79	A 95 (105) B 75 C 60 D 79	A 95 (105) B 50 C 60 D 79	A 95 (105) B 75 C 60 D 79
定格 遮断容量 (kA)	110V	2.5		2.5	
	110/220V	2.5		2.5	
	220V	2.5		2.5	
	460V				
	125V				
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)	
接続可能最大電線(mm ²)		22		22	
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形	SD	—	—	—
	接続方式 埋込形	FP	—	—	—
	補助スイッチ	AX	●	●	●
	警報スイッチ	AL	●	●	●
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—	—
	端子台	TB	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン	TRB	付 属	付 属	付 属
	キャップ式	LC	LC-OB	LC-OB	LC-OB
	施錠式	HL	—	—	—
	外部操作ハンドル	HM,HA	—	—	—
	機械的インターロック	MI	—	—	—
	バリア	BA	—	—	—
	端子カバー 表面形	TMC	付 属	付 属	付 属
	端子カバー 裏面形	BTC	—	—	—
引外し方式		完全電磁		完全電磁	
重量(kg)		0.32	0.47	0.32	0.47
一梱入数		1		1	
特性、寸法図記載ページ		P.282 , P.316		P.282 , P.316	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.261
■適合圧着端子一覧表はP.275

分電盤の標準化に対応する
モジュール寸法を採用。
主要寸法を分電盤協約寸法に合
せましたので分電盤の標準化が
はかれます。

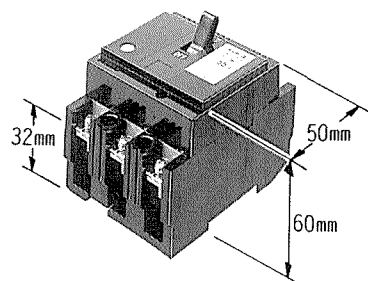

●分電盤協約形サイズには
配線用遮断器、モータブレーカ
の他、漏電遮断器GB-52K・
53K・103Kがあります。あわせ
てご利用ください。