


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け


主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ
	40、50A	GBU-53EC	75A	GBU-103KC		B-1N (2P1E20A)
	60A	GBU-63EC				B-2N (2P2E20A)
				B-2N (2P2E30A)		

回路例

回路例

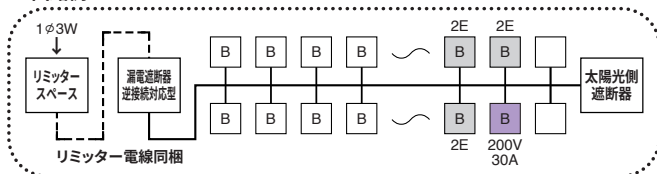

パールミニスマート (Yタイプ・扉なし)

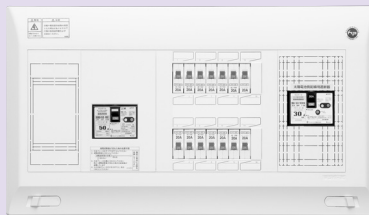

太陽光側遮断器

BU-53•1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電氣方式	太陽光側 遮断器 (A)	標準価格 (円)	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V						タテ	ヨコ	フカサ			
10 ₊₂	40	8	1	1	○	YLG34102IT2	単2 202V	30	52,000	320	568	73	60		
	50				○	YLG35102IT2									
	60				○	YLG36102IT2									
14 ₊₂	40	10	3	1	○	YLG34142IT2			58,900	320	568	73	60		221 6
	50				○	YLG35142IT2									
	60				○	YLG36142IT2									
	75				○	YLG37142IT2							75		
18 ₊₂	50	14	3	1	○	YLG35182IT2			67,200	320	636	73	60		222 7
	60				○	YLG36182IT2									
	75				○	YLG37182IT2							75		
22 ₊₂	60	16	5	1	○	YLG36222IT2			74,100	320	636	73	60		
	75				○	YLG37222IT2									
26 ₊₂	60	20	5	1	○	YLG36262IT2			78,300	320	670	73	60		222 8
	75				○	YLG37262IT2									

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式(1φ3W 101V/202V)用の住宅用分電盤は受注品です。
別途お問い合わせください。