

露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7／0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

パールミニスマート（Yタイプ・扉なし）


主幹

③単3中性線欠相保護付漏電遮断器
40, 50A GBU-53EC 75, 100A GBU-103KC
60A GBU-63EC

分岐

パールミニブレーカ
B-1N (2P1E20A)
B-2N (2P2E20A)
B-2N (2P2E30A)

回路例

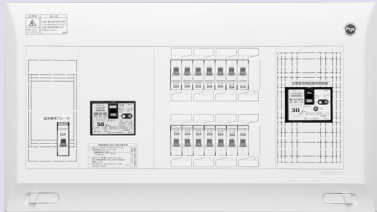

太陽光側遮断器
BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	エコキュート用 ブレーカ (A)	露出形	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V						標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
10 ₊₂	40	8	1	1	③	YG34102IT2B2L	単2 202V	30	20	54,800	320	568	73	60	221 6	
	50				③	YG35102IT2B2L										
	60				③	YG36102IT2B2L										
14 ₊₂	40	10	3	1	③	YG34142IT2B2L				61,700	320	568	73	60		222 7
	50				③	YG35142IT2B2L										
	60				③	YG36142IT2B2L										
	75				③	YG37142IT2B2L				100						
18 ₊₂	50	14	3	1	③	YG35182IT2B2L				70,000	320	636	73	60	222 7	
	60				③	YG36182IT2B2L										
	75				③	YG37182IT2B2L										
	100				③	YG310182IT2B2L										
22 ₊₂	60	16	5	1	③	YG36222IT2B2L				76,900	320	636	73	60		222 7
	75				③	YG37222IT2B2L				100						
	100				③	YG310222IT2B2L										
										93,800						

- エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ（B-2N 20A）を使用しています。
- 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ（B-2N 30A）、40Aにはパールミニブレーカ（B-2N 40A）を使用しています。
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式（1φ3W 101V/202V）用の住宅用分電盤は受注品です。
別途お問い合わせください。