

太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+電気温水器用住宅用分電盤(扉なし)

電気温水器
30A



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

NEW

左側端子台


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け


主幹	単3 単3 中性線欠相保護付漏電遮断器
40, 50A	GBU-53EC
75A	GBU-103KC
60A	GBU-63EC

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N (2P1E20A)
	B-2N (2P2E20A)
	B-2N (2P2E30A)

回路例

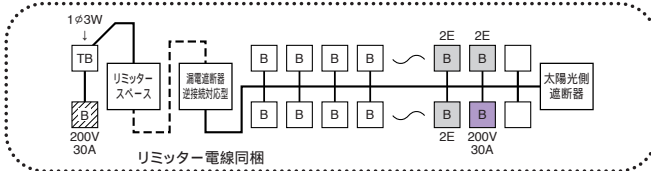

パールミニスマート(Yタイプ・扉なし)

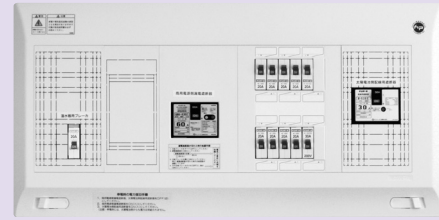

太陽光側遮断器
BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	温水器用 ブレーカ (A)	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V							タテ	ヨコ	フカサ		
10+2	40	8	1	1		YLG34102IT2B3L	単2 202V	30	30	63,800	320	636	88	60	223 [11]
	50					YLG35102IT2B3L									
	60					YLG36102IT2B3L									
	75					YLG37102IT2B3L									
14+2	40	10	3	1		YLG34142IT2B3L	単2 202V	30	30	73,400	320	670	88	60	223 [12]
	50					YLG35142IT2B3L									
	60					YLG36142IT2B3L									
	75					YLG37142IT2B3L									
										76,700					

- エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ(B-2N 20A)を使用しています。
- 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ(B-2N 30A)、40Aにはパールミニブレーカ(B-2N 40A)を使用しています。
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式(1φ3W 101V/202V)用の住宅用分電盤は受注品です。
別途お問い合わせください。

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品