

太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+電気温水器用住宅用分電盤（扉なし）

電気温水器
40A



露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2

NEW

左側端子台


リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け


主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器
40, 50A	GBU-53EC
75A	GBU-103KC
60A	GBU-63EC

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N (2P1E20A)
	B-2N (2P2E20A)
	B-2N (2P2E30A)
	B-2N (2P2E40A)

回路例

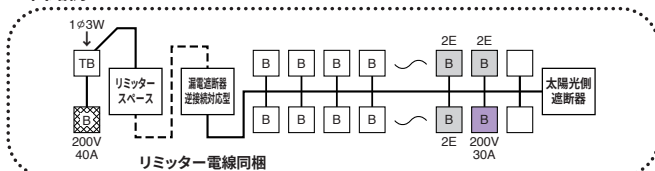

パールミニスマート（Yタイプ・扉なし）

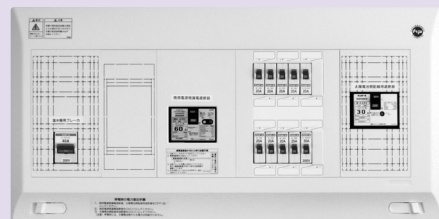

太陽光側遮断器

BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	温水器用 ブレーカ (A)	標準価格 (円)	外形寸法 (mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V							タテ	ヨコ	フカサ		
10 ₊₂	40	8	1	1	③	YLG34102IT2B4L	単2 202V	30	40	66,200	320	636	88	60	223 [11]
	50				③	YLG35102IT2B4L									
	60				③	YLG36102IT2B4L									
	75				③	YLG37102IT2B4L									
14 ₊₂	40	10	3	1	③	YLG34142IT2B4L				75,800	320	670	88	60	223 [12]
	50				③	YLG35142IT2B4L									
	60				③	YLG36142IT2B4L									
	75				③	YLG37142IT2B4L				79,100				75	

- エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ（B-2N 20A）を使用しています。
- 温水器用ブレーカ30Aにはパールミニブレーカ（B-2N 30A）、40Aにはパールミニブレーカ（B-2N 40A）を使用しています。
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 太陽光発電パワーコンディショナの出力電気方式が単相3線式（1φ3W 101V/202V）用の住宅用分電盤は受注品です。
別途お問い合わせください。

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品