

家庭用燃料電池システム+太陽光発電システム用住宅用分電盤(扉付)




露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	単3 単3 中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ	
	50A	GBU-53EC	75,100A	GBU-103KC	B-1N (2P1E20A)	B-2N (2P2E20A)
60A	GBU-63EC					

回路例

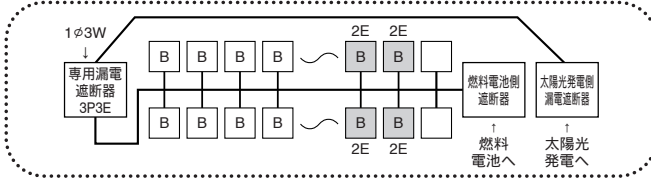

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



ガス発電側遮断器 太陽光発電システム側遮断器
B-33EC(30AF/20AT) GBU-53・1ECS(3P2E, 30A逆接続対応型)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	燃料電池側 遮断器 (A)	太陽光 発電出力 電気方式	太陽光側 遮断器 (A)	露出形	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E						標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+2	50	8	2		MG35102T2FC	20	単2 202V 単3 101V/ 202V	30	64,800	320	568	95	60	221 6
	60				MG36102T2FC									
14+2	50	10	4		MG35142T2FC				72,700	320	636	95	60	222 7
	60				MG36142T2FC									
18+2	60	14	4		MG36182T2FC				81,200	320	636	95	60	222 7
	75				MG37182T2FC				87,200	320	636	95	100	222 7
22+2	75	16	6		MG37222T2FC				95,200	320	670	95	100	222 8
	100				MG31022T2FC				106,200	320	670	95	100	222 8
30+2	75	24	6		MG37302T2FC				109,000	320	772	110	100	222 9
	100				MG310302T2FC				120,000	320	772	110	100	222 9

- 燃料電池側には配線用遮断器を使用しています。(B-33EC)
- 太陽光発電側には漏電遮断器を使用しています。(GBU-53・1ECS)
- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

C

機能
一覧

スタン
ダード

オール
電化
対応

発電
シ
ス
テ
ム
対
応

機能
付
分
電
盤

官公
庁
対
応

ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他

オ
ブ
ジ
ョ
ン

資
料

外
形
寸
法
図

生
産
終
了
予
定
品