



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・600AF	
型式	GB-603S	
定格電圧	200-415V	
動作時間	0.1秒以内	0.3/0.6/1.2秒
定格感度電流	100/200/500mA	
定格電流 ・ ご注文品番	500A 603S50W2	500A 603S50W2L2
	600A 603S60W2	600A 603S60W2L2
メーカー希望小売価格(円)	172,000	
外観及び外形寸法(mm)	 A 400 A' 520 B 210 C 103 D 141 A'はバー端子を含む寸法 	
定格	100V	
遮断容量	100/200V	
(kA)	200V	35
	415V	18
標準接続方式	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	—	
中感度形	標準仕様	
時延形		標準仕様
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式 裏面形 SD	●
	埋込形 FP	●
	補助スイッチ AX	●
	警報スイッチ AL	●
	テストリード線引出し TBL	●
	端子台 TB	可 能
	キャップ式 LC	—
	ハンドルロック 施錠式 HL	●
	外部操作ハンドル HA	HA-401
	バリア BA	電源側付属
	端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-5)
	裏面形 BTC	—
引外し方式	熱動可調整電磁	
重量(kg)	14	
一梱入数	1	
特性、寸法図記載ページ	P.380 14 , P.388 9	

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359～




裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はSを 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-603S	GB-603S
メーカー希望小売価格(円)	195,400	248,000

Eシリーズ(経済タイプ)～250Aフレーム

パネルカット寸法50mm
高さ寸法60mmに統一。

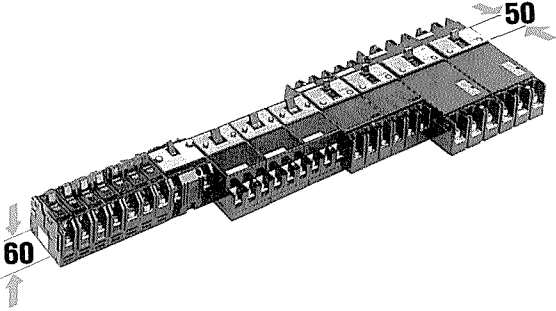

主要寸法を分電盤協約寸法に合せましたので分電盤の標準化がはかれます。

対象器種

GB-72E・73E、GB-102E・103E、GB-122E・123E、GB-152E・153E、GB-222E・223E、GB-253E

※ GB-32E・33E、GB-52E・53E、GB-62E・63Eは高さ60mm用カサ上台使用(別売)により対応可能です。P.365参照