




地絡保護専用漏電遮断器〇〇なし

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・0E・30AF		2P・0E・30AF		3P・0E・30AF		3P・0E・60AF
型式	GT-2Z		GT-2E		GT-31EA		GT-63E
定格電圧	100-200V		100-200V		100-200(100/200)V		100-200(100/200)V
動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内
定格感度電流	15mA	30mA	15mA	30mA	15mA	30mA	30mA
定格電流 ・ ご注文品番	30A GT2Z3015	30A GT2Z3030	30A GT2E3015	30A GT2E3030	30A GT31EA3015	30A GT31EA3030	60A GT63E6030
メーカー希望小売価格(円)	3,400		3,650		5,200		10,200
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法		JIS互換性寸法		JIS互換性寸法・中性極2ねじ		
 ()内端子カバー付寸法	 A 70 B 32 C 40 D 57		 A 70 B 68 C 40 D 57		 A 80 B 90 C 40 D 57		 A 140(150) B 70 C 49 D 69
定格短時間電流(kA)	1.5		2.5		2.5		2.5
標準接続方式	ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		ソルダレス端子方式(当座金付)		線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	8		8		8		22
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	—	—	—	—	●
		埋込形 FP	—	—	—	—	●
	補助スイッチ	AX	—	—	—	—	●
	警報スイッチ	AL	—	—	—	—	●
	テストリード線引出し	TBL	●	●	●	●	●
	端子台	TB	—	—	—	—	可 能
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-03)	別売(LC-20)
		施錠式 HL	—	—	—	—	—
	外部操作ハンドル	HA	—	—	—	—	—
	バリア	BA	—	—	—	—	—
端子カバー	表面形 TMC	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	裏面形 BTC	—	—	—	—	—	裏面形付属
引外し方式	—		—		—		—
重量(kg)	0.12		0.18		0.21		0.45
一梱入数	50		20		20		20
寸法図記載ページ	P.382 ①		P.382 ②		P.382 ③		P.383 ④

- 100/200Vは単3における200Vを表します。
- 付属装置は「付属装置」の項を参照P.359～
- 適合圧着端子一覧表はP.374

裏面形・埋込形価格表(マニピュレーター)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD裏面形	FP埋込形
	GT-63E	GT-63E
メーカー希望小売価格(円)	12,780	16,520



ビリビリガード

プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)

■ コンセントにさし込むだけでOK!

洗濯機や電子レンジなど、あらゆる電気機器にご使用いただけます。おそろしい漏電からあなたをガード!

- 電子レンジ ● 洗濯機 ● 電動工具 ● 庭園灯
- 水中ポンプ ● 自動販売機 ● ショーケースなど

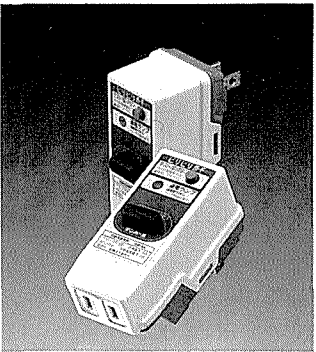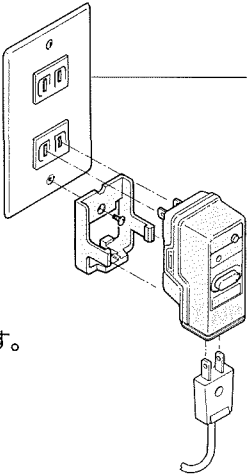

- 定格電圧 100V
- 定格電流 15A(〇〇なし)
- 定格感度電流 15mA
- 動作時間 0.1秒以内
- タテ78×ヨコ36×タカサ45mm

型式	GR-XA
ご注文品番	GRXA1515
メーカー希望小売価格(円)	4,100