


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1200AF	
型式	●LGB-1203FA	
定格電圧	200V	415V
動作時間	0.1/0.3/0.5秒	
定格感度電流	200/500/1000mA	
定格電流・ご注文品番	1200A L1203FA12W3L1	1200A L1203FA12W3L14
メーカー希望小売価格(円)	796,000	
外観及び外形寸法(mm)	50Hz, 60Hzをご指定ください B-1203FA (SHT付) A 410 A' 570 B 210 C 150 D 190 D' 298	
定格	100V	
遮断容量	100/200V	
(kA)	200V	125
	415V	85
標準接続方式	バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)	—	
中感度形	標準仕様	
時延形	標準仕様	
取付可能付属装置	取付可能付属装置	
接続方式	裏面形 SD	●
	埋込形 FP	●
補助スイッチ	AX	●
警報スイッチ	AL	●
テストリード線引出し	TBL	—
端子台	TB	可 能
キャップ式	LC	—
ハンドルロック	施錠式 HL	●
外部操作ハンドル	HA	HA-801
バリア	BA	—
端子カバー	表面形 TMC	電源側付属
	裏面形 BTC	—
引外し方式	熱動可調整電磁	
重量(kg)	26	
一梱入数	1	
特性、寸法図記載ページ	P.381 28, P.305 27	

■遮断器本体は電圧引外し装置付き配線用遮断器です。
■漏電リレーは「漏電リレー」の項を参照ください。P.460


ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	LGB-1203FA	LGB-1203FA
メーカー希望小売価格(円)	875,200	917,200

接続例

△制御電源を回路から取る場合

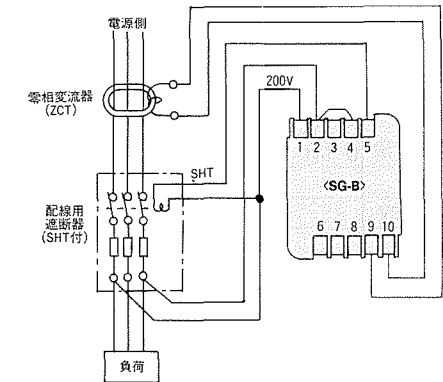

□制御電源を別から取る場合

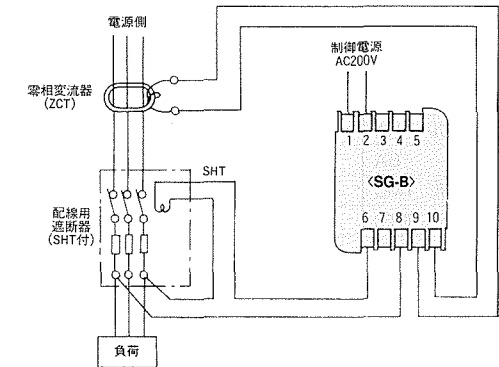

注) 電圧引外し装置(SHT)のトリップコイルは短時間定格ですのでトリップコイルの電源を遮断器の負荷側からとるか、補助スイッチ(受注仕様)と組合せる等してトリップコイルの通電時間が短くなるようにご使用ください。