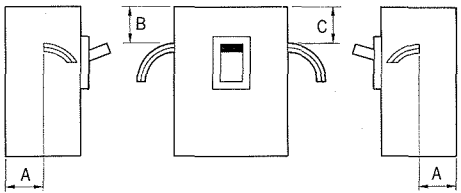


リード線仕様

mm

タイプ	適用器種	A	B	C	図及び備考																										
E 経済タイプ 地絡保護専用	GB-2E、GT-2E	14	—	36																											
	GT-31EA	14	—	43																											
	GB-32E・33E、GB-52E・53E、GB-3ME	28	32	—																											
	GB-62E・63E、GT-63E	28	32	—																											
	GB-72E・73E、GB-102E・103E	35.5	77.5	—																											
	GB-122E・123E、GB-152E・153E	40	85	—																											
	GB-222E・223E、GB-253E	40	100.5	—																											
	GB-403S	67	120	—																											
	GB-603S	65	167	—																											
F 高遮断容量タイプ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	37	—	66																											
	GB-103FA、GB-103FKA	37	—	66																											
	GB-223FB	37	—	73																											
	GB-403FA	64	—	137																											
	GB-603F	65	167	—																											
	GB-803F	97.5	201	201																											
	GB-1003F、GB-1203F	135	246	246																											
別置形 漏電リレー	LGB-603S、LGB-803FA	65	153	153	■リード線の仕様(材質:耐熱ビニル電線 φ0.18 20芯 0.5mm ²)																										
	LGB-1003FA、LGB-1203FA	100	201	201																											
分電盤 協約形	GB-52K	負荷側引出し			<table><tr><th rowspan="2">適用</th><th rowspan="2">付属装置</th><th colspan="3">引出線の表示</th><th rowspan="2">長さ</th></tr><tr><th>a接点</th><th>b接点</th><th>共通</th></tr><tr><td rowspan="2">経済タイプ (400Aフレーム以下)</td><td>AX(補助スイッチ)</td><td rowspan="2">黒</td><td rowspan="2">赤</td><td rowspan="2">白</td><td rowspan="2">400mm</td></tr><tr><td>AL(警報スイッチ)</td></tr><tr><td rowspan="2">上記以外</td><td>AX(補助スイッチ)</td><td>Sa</td><td>Sb</td><td>Sc</td><td rowspan="2">500mm</td></tr><tr><td>AL(警報スイッチ)</td><td>Pa</td><td>Pb</td><td>Pc</td></tr></table>	適用	付属装置	引出線の表示			長さ	a接点	b接点	共通	経済タイプ (400Aフレーム以下)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm	AL(警報スイッチ)	上記以外	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc
	適用	付属装置	引出線の表示					長さ																							
			a接点	b接点		共通																									
経済タイプ (400Aフレーム以下)	AX(補助スイッチ)	黒	赤	白	400mm																										
	AL(警報スイッチ)																														
上記以外	AX(補助スイッチ)	Sa	Sb	Sc	500mm																										
	AL(警報スイッチ)	Pa	Pb	Pc																											
回路用 三相4線式	GB-53K	負荷側引出し																													
	GB-103K	42	46	53																											
	GB-54A、104A	76	—	75																											
	GB-224A、GB-404A	87	132	132																											
	GB-804	100	302	302																											
	GB-1004	108	302	302																											

リード線仕様価格表

補助スイッチ(AX)・警報スイッチ(AL) ●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、漏電リレー別置形、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	100~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

テストボタンリード線引出し(TBL) ●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、漏電リレー別置形、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	900	1,800	3,500	2,500	3,500	8,000	8,000

