



端子台仕様

mm

タイプ	適用器種	端子径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	図
E 経済タイプ 地絡保護専用	GB-3ME、GB-32E・33E、GB-52E・53E	M3.5	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	—	—	[A]
	GB-62E・63E、GT-63E	M3.5	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	—	—	[A]
	GB-72E・73E、GB-102E・103E	M3.5	59	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	[A]
	GB-122E・123E、GB-152E・153E	M3.5	38	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	[A]
	GB-222E・223E、GB-253E	M3.5	64	72.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	[A]
	GB-403S	M3.5	84.5	72.5	17.5	11.5	8	11.5	52	27	—	—	[A]
F 高遮断容量タイプ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-63F、GB-63FK	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19	30	1.0	32	[C]
	GB-103FA、GB-103FKA	M3.5	1.5	62	16.5	7	8	10	19	30	1.0	32	[C]
	GB-223FB	M3.5	8	62	16.5	7	8	10	18	30	21.5	32	[C]
	GB-403FA	M3.5	14	62	16.5	7	8	10	45	30	14	62	[B]
	GB-603F	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	21	62	[B]
	GB-803F	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	84	30	191	62	[B]
	GB-1003F、GB-1203F	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62	[B]
別リ 置形 サ協分 イ約電 ズ形盤	LGB-603S、LGB-803FA	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	191	62	[B]
	LGB-1003FA、LGB-1203FA	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	312	62	[B]
回三 路相 用4 線式	GB-52K・53K	M3.5	11.5	32	16.5	7	8	10	24	30	11.5	32	[C]
	GB-103K	M3.5	11.5	32	16.5	7	8	10	24	30	11.5	32	[C]
回三 路相 用4 線式	GB-54A、GB-104A	M3.5	3	62	16.5	7	8	10	57	30	—	—	[B]
	GB-224A、GB-404A	M3.5	34	32	16.5	7	8	10	46.5	30	115	32	[C]
	GB-804	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62	[C]
	GB-1004	M3.5	108	62	16.5	7	8	10	87	30	36	62	[C]

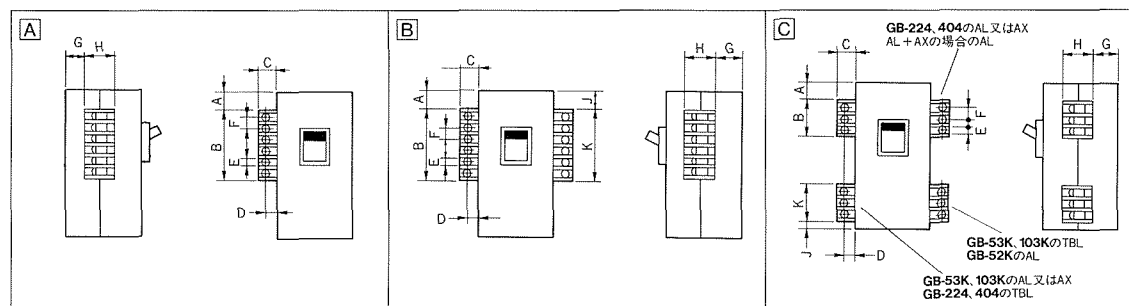

漏電遮断器

端子台仕様価格表

補助スイッチ(AX TB)・警報スイッチ(AL TB) ●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、漏電リレー別置形、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	1,800	2,650	4,400	3,400	4,400	8,900	8,900

テストボタンリード線引出し(TBL TB) ●本体価格に下記価格をプラスしてください。

適用器種	経済タイプ、地絡保護専用、分電盤協約形サイズ			高遮断容量タイプ、漏電リレー別置形、三相4線式回路用			
	60Aフレーム以下	75~250Aフレーム	400~600Aフレーム	100Aフレーム以下	225~600Aフレーム	800Aフレーム	1000~1200Aフレーム
メーカー希望小売価格(円)	1,800	2,650	4,400	3,400	4,400	8,900	8,900