




EF-K ■埋込形／国家検定合格品

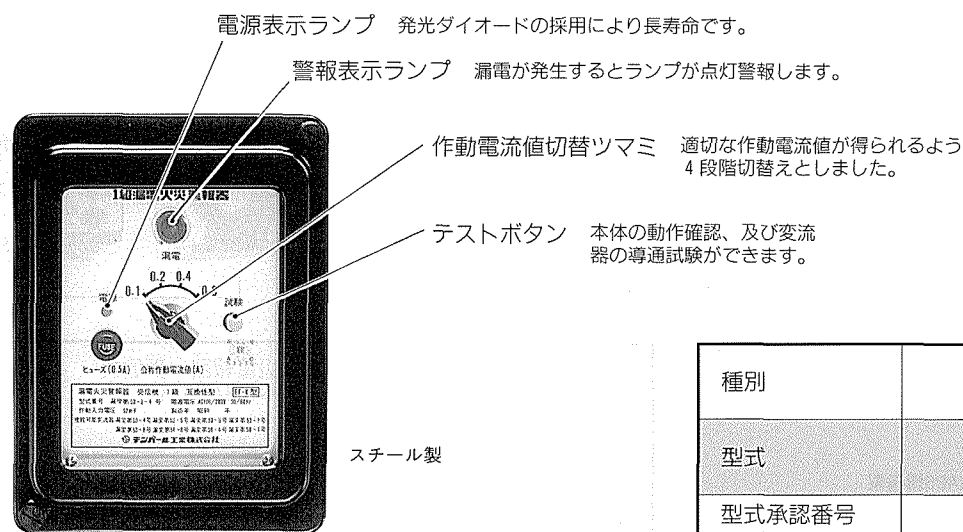


端子配列

注意：電源は200Vの時P₀-P₂、100Vの時P₀-P₁に接続してください。

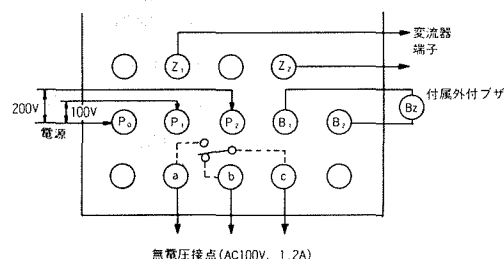

受信機外形寸法図

mm

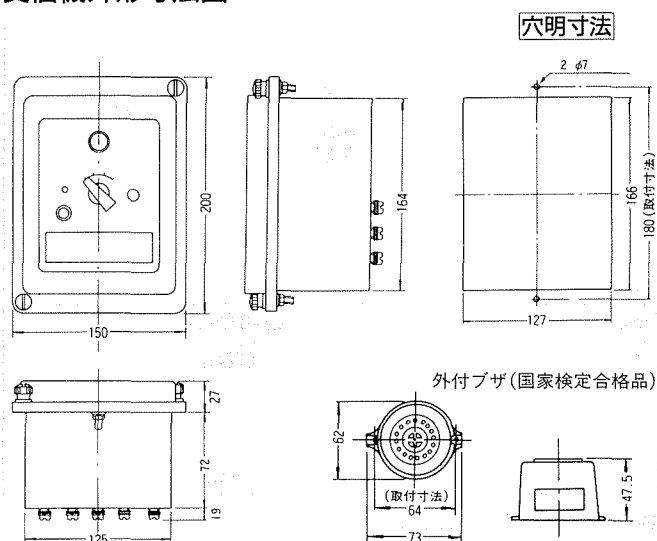

変流器との組合せ価格表

受信機	EF-K (貫通形対応)			
変流器	B-30 (屋外兼用)	B-40 (屋外兼用)	S-55 (屋内専用)	S-68 (屋内専用)
	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	EFK10	EFK20	EFK40	EFK60
メーカー希望小売価格 (円)	35,800	39,250	43,150	56,600

種別	漏電火災警報器 受信機 1 級、互換性型	
型式	EF-K	
型式承認番号	漏受第53～3～4号	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100/200/400/800mA (スイッチで切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時4VA 動作時9VA	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
外付ブザ	AC100V 37mA (付属)	
補助接点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A(無電圧接点)	
使用温度範囲	－10℃～40℃	
重量	2kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	漏変第58～1号	漏変第53～8号
	漏変第53～5号	漏変第54～6号
	漏変第56～4号	漏変第53～6号
	漏変第53～4号	
	漏変第53～7号	
色	黒：マンセルN1.5	
警報表示ランプ	28V、40mA、JIS-E10	

型式	EF-K (本体)
ご注文品番	EFK00
メーカー希望小売価格 (円)	26,600

■本体価格です。変流器と組合せてください。