

# 停電・反相・欠相警報器







## SOR、S

電気温床、養魚場、製氷工場、冷凍・冷蔵庫などの回路や、モータを主体とした回路などで、  
停電・反相・欠相などの事故が発生しますと、  
生育物や生産機器に大きな損害を生じます。  
停電警報器、停電・反相・欠相警報器は、  
事故発生と同時に警報しますから、  
こうした損害の発生を未然に防ぎます。

■通信機器用の高精度電子部品を使い、完全樹脂モールドしてありますので故障の心配がありません。



■電子ブザーの採用により消費電流が少なく1km位離して配線しても警報音の減衰はありません。

■検知器部から警報ブザーまでの配線ショート、断線事故は、発光ダイオードで表示します。

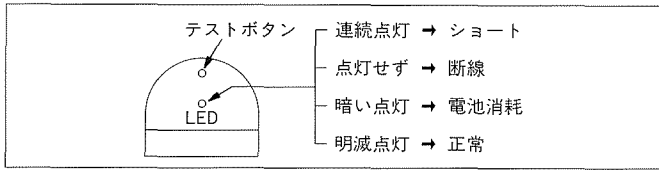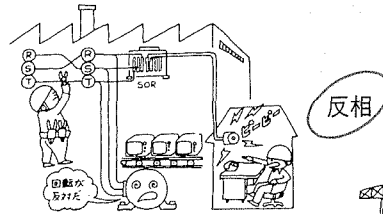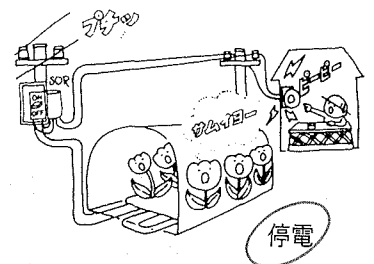

屋外兼用 (タテ167×ヨコ66×フカサ80mm)  
SOR-1A(三相用停電・反相・欠相警報器)  
S-1(单相用停電警報器) ■100V回路は③-黒、200V回路は③-黒

屋内用 (タテ87×ヨコ104×タカサ102mm)  
SOR-2(三相用停電・反相・欠相警報器)  
S-2(单相用停電警報器) ■100V回路は③-②、200V回路は③-①

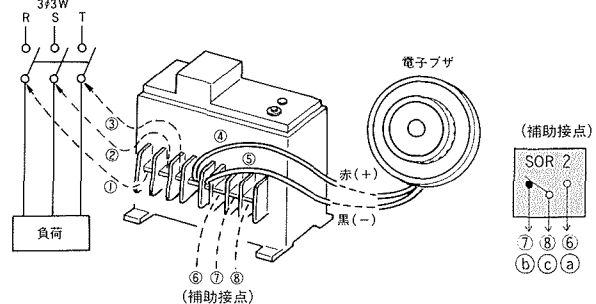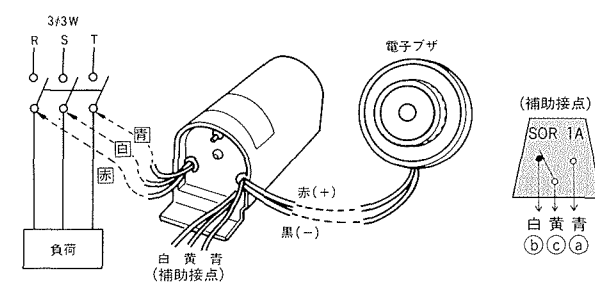

| 用途    | 三相用停電・反相・欠相警報器                                   |      |              |      | 单相用停電警報器                                         |            |
|-------|--------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------------------------------------------|------------|
| 型式    | SOR-1A<br>屋外兼用                                   |      | SOR-2<br>屋内用 |      | S-1<br>屋外兼用                                      | S-2<br>屋内用 |
| 定格電圧  | AC200V 3相                                        |      |              |      | AC100-200V 50/60Hz                               |            |
| 欠相保護  | 電圧不平衡率 $\pm 15\%$ 、動作時間0.3秒以内                    |      |              |      | 0.4秒以内                                           |            |
| 消費電力  | 200V 0.8W以下                                      |      |              |      | 100V 0.3W以下 200V 0.8W以下                          |            |
| 内装電池  | 6F22 9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能               |      |              |      | 6F22 9V角形乾電池・警報時一连续10時間、断続30時間使用可能               |            |
| 補助接点  | AC250V 2A                                        |      |              |      | AC100V 0.3A                                      |            |
| 電子ブザー | 音量80dB(ブザー3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。 ¥2,780) ,DC7V |      |              |      | 音量80dB(ブザー3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。 ¥2,780) ,DC7V |            |
| 周波数   | 50Hz                                             | 60Hz | 50Hz         | 60Hz | 50/60Hz共用                                        |            |

| 型式            | SOR-1A |        | SOR-2 |       | S-1    | S-2 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|
| ご注文品番         | SOR1A5 | SOR1A6 | SOR25 | SOR26 | S1     | S2  |
| メーカー希望小売価格(円) | 18,500 |        |       |       | 12,700 |     |

この価格には消費税は含まれておりません。

仕様区分 ●, ■標準品 ○, □受注品