
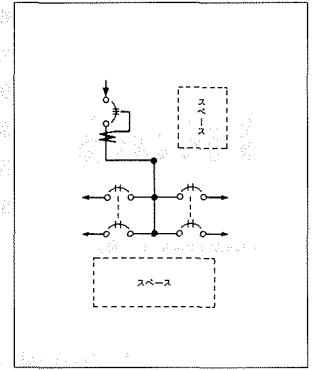


TK4G

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

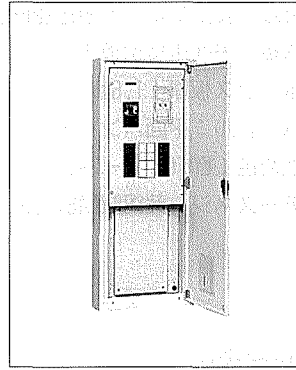

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	4+2	○	TK4G504-2A	61,500	2	2	1000	450	120
		8+4	○	TK4G508-4A	72,400	6	2	1100	450	120
		14+4	○	TK4G514-4A	87,600	10	4	1200	450	120
		16+2	○	TK4G516-2A	91,200	12	4	1300	450	120
		20+4	○	TK4G520-4A	101,200	16	4	1400	450	160
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×250×125	22+2	○	TK4G522-2A	104,800	18	4	1400	450	160
		26+4	○	TK4G526-4A	117,000	20	6	1400	450	160
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	8+4	○	TK4G1008-4A	96,300	6	2	1200	450	120
		10+2	○	TK4G1010-2A	99,900	8	2	1300	450	120
		14+4	○	TK4G1014-4A	109,900	12	2	1300	450	120
		16+2	○	TK4G1016-2A	113,500	14	2	1400	450	160
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×250×125	20+4	○	TK4G1020-4A	127,200	16	4	1500	450	160
		22+2	○	TK4G1022-2A	130,800	18	4	1600	450	160
		26+4	○	TK4G1026-4A	140,800	22	4	1700	450	160
		28+2	○	TK4G1028-2A	144,400	24	4	1800	500	160
		32+4	○	TK4G1032-4A	155,600	26	6	1800	500	160
		34+2	○	TK4G1034-2A	159,200	28	6	1800	500	160
		38+4	○	TK4G1038-4A	169,100	32	6	1800	500	160
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	40+2	○	TK4G1040-2A	172,700	34	6	1800	500	160
		12+4	○	TK4G2012-4A	171,100	10	2	1400	500	160
		14+2	○	TK4G2014-2A	174,700	12	2	1500	500	160
		18+4	○	TK4G2018-4A	184,200	16	2	1600	500	160
		20+2	○	TK4G2020-2A	187,800	18	2	1700	500	160
		24+4	○	TK4G2024-4A	196,500	20	4	1800	500	160
		26+2	○	TK4G2026-2A	200,100	22	4	1800	500	160
		30+4	○	TK4G2030-4A	209,500	26	4	1800	500	160
		32+2	○	TK4G2032-2A	213,200	28	4	1800	500	160
		36+4	○	TK4G2036-4A	222,600	30	6	1800	500	160
		38+2	○	TK4G2038-2A	226,200	32	6	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤