
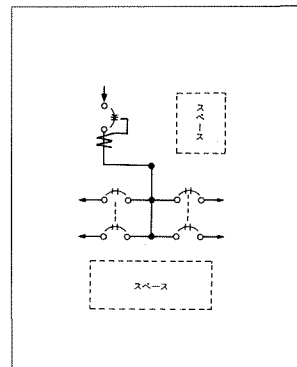


TK5G

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

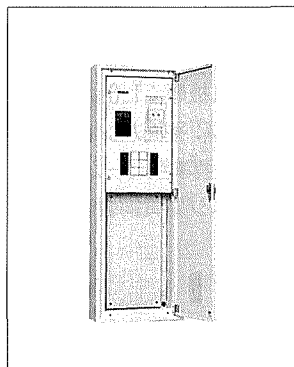

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	4+2	●	TK5G504-2A	65,800	2	2	1100	450	120
		6+0	●	TK5G506A	69,500	4	2			
		8+4	●	TK5G508-4A	76,100	6	2	1200	450	120
		10+2	●	TK5G510-2A	79,800	8	2			
		14+4	●	TK5G514-4A	91,100	10	4	1300	450	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×250×125	16+2	●	TK5G516-2A	94,700	12	4			
		20+4	●	TK5G520-4A	105,700	16	4	1400	450	160
		22+2	●	TK5G522-2A	109,300	18	4			
		26+4	●	TK5G526-4A	119,200	20	6	1500	450	160
		28+2	●	TK5G528-2A	122,800	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	8+4	●	TK5G1008-4A	101,400	6	2	1300	450	120
		10+2	●	TK5G1010-2A	105,000	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×250×125	14+4	●	TK5G1014-4A	116,700	12	2	1400	450	160
		16+2	●	TK5G1016-2A	120,400	14	2			
		20+4	●	TK5G1020-4A	130,900	16	4	1500	450	160
		22+2	●	TK5G1022-2A	134,600	18	4			
		26+4	●	TK5G1026-4A	144,400	22	4	1600	450	160
		28+2	●	TK5G1028-2A	148,000	24	4			
		32+4	●	TK5G1032-4A	159,400	26	6	1700	450	160
		34+2	●	TK5G1034-2A	163,000	28	6			
		38+4	●	TK5G1038-4A	172,800	32	6	1800	450	160
		40+2	●	TK5G1040-2A	176,500	34	6			
漏電遮断器 200A (225A、150A、125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	12+4	●	TK5G2012-4A	177,200	10	2	1500	500	160
		14+2	●	TK5G2014-2A	180,800	12	2			
		18+4	●	TK5G2018-4A	190,700	16	2	1600	500	160
		20+2	●	TK5G2020-2A	194,300	18	2			
		24+4	●	TK5G2024-4A	205,600	20	4	1700	500	160
		26+2	●	TK5G2026-2A	209,200	22	4			
		30+4	●	TK5G2030-4A	219,100	26	4	1800	500	160
		32+2	●	TK5G2032-2A	222,700	28	4			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。