
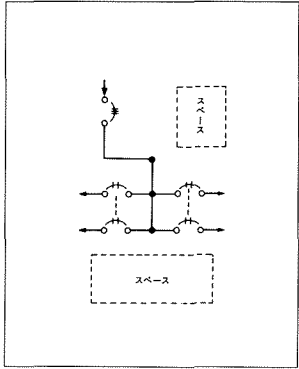


下部スペース付電灯分電盤（分岐:安全ブレーカ）

TK4B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

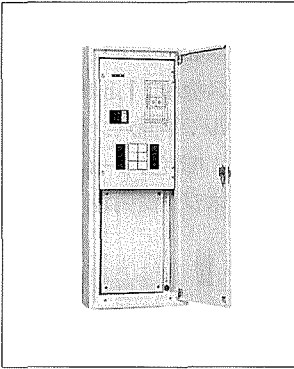

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	4+2	○	TK4B504-2A	56,400	2	2	1000	450	120
		8+4	○	TK4B508-4A	67,600	6	2	1100	450	120
		14+4	○	TK4B514-4A	81,200	10	4	1200	450	120
		16+2	○	TK4B516-2A	84,800	12	4			
		20+4	○	TK4B520-4A	95,400	16	4	1300	450	120
		22+2	○	TK4B522-2A	99,000	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×250×125	26+4	○	TK4B526-4A	108,900	20	6	1400	450	160
	28+2	○	TK4B528-2A	112,500	22	6				
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×250×85	8+4	○	TK4B1008-4A	78,600	6	2	1200	450	120
		10+2	○	TK4B1010-2A	82,200	8	2			
		14+4	○	TK4B1014-4A	92,500	12	2	1300	450	120
		16+2	○	TK4B1016-2A	96,100	14	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×250×125	20+4	○	TK4B1020-4A	105,900	16	4	1400	450	160
		22+2	○	TK4B1022-2A	109,500	18	4			
		26+4	○	TK4B1026-4A	120,600	22	4	1500	450	160
		28+2	○	TK4B1028-2A	124,300	24	4			
		32+4	○	TK4B1032-4A	134,900	26	6	1600	450	160
		34+2	○	TK4B1034-2A	138,500	28	6			
		38+4	○	TK4B1038-4A	147,600	32	6	1700	450	160
		40+2	○	TK4B1040-2A	151,200	34	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×350×125	12+4	○	TK4B2012-4A	142,800	10	2	1400	500	160
		14+2	○	TK4B2014-2A	146,500	12	2			
		18+4	○	TK4B2018-4A	154,400	16	2	1500	500	160
		20+2	○	TK4B2020-2A	158,100	18	2			
		24+4	○	TK4B2024-4A	167,900	20	4	1600	500	160
		26+2	○	TK4B2026-2A	171,500	22	4			
		30+4	○	TK4B2030-4A	182,000	26	4	1700	500	160
		32+2	○	TK4B2032-2A	185,600	28	4			
		36+4	○	TK4B2036-4A	193,700	30	6	1800	500	160
		38+2	○	TK4B2038-2A	197,300	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。