
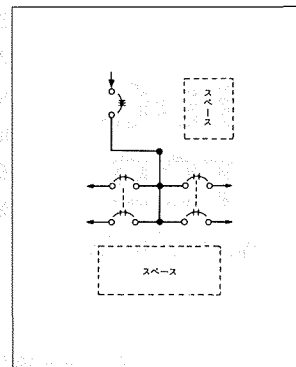


TK5B

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

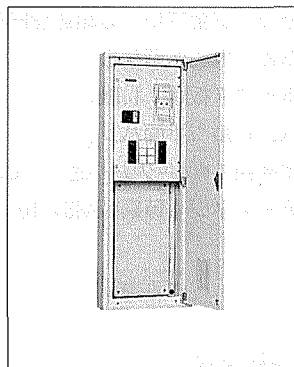

単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	4+2	●	TK5B504-2A	59,600	2	2	1100	450	120
		6+0	●	TK5B506A	63,200	4	2			
		8+4	●	TK5B508-4A	70,300	6	2	1200	450	120
		10+2	●	TK5B510-2A	74,000	8	2			
		14+4	●	TK5B514-4A	84,200	10	4	1300	450	120
		16+2	●	TK5B516-2A	87,900	12	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×250×125	20+4	●	TK5B520-4A	98,300	16	4	1400	450	160
		22+2	●	TK5B522-2A	101,900	18	4			
		26+4	●	TK5B526-4A	111,400	20	6	1500	450	160
		28+2	●	TK5B528-2A	115,000	22	6			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×250×85	8+4	●	TK5B1008-4A	80,800	6	2	1300	450	120
		10+2	●	TK5B1010-2A	84,400	8	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×250×125	14+4	●	TK5B1014-4A	95,100	12	2	1400	450	160
		16+2	●	TK5B1016-2A	98,700	14	2			
		20+4	●	TK5B1020-4A	108,300	16	4	1500	450	160
		22+2	●	TK5B1022-2A	111,900	18	4			
		26+4	●	TK5B1026-4A	122,400	22	4	1600	450	160
		28+2	●	TK5B1028-2A	126,000	24	4			
		32+4	●	TK5B1032-4A	136,600	26	6	1700	450	160
		34+2	●	TK5B1034-2A	140,200	28	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×350×125	12+4	●	TK5B2012-4A	145,900	10	2	1500	500	160
		14+2	●	TK5B2014-2A	149,500	12	2			
		18+4	●	TK5B2018-4A	156,700	16	2	1600	500	160
		20+2	●	TK5B2020-2A	160,400	18	2			
		24+4	●	TK5B2024-4A	171,200	20	4	1700	500	160
		26+2	●	TK5B2026-2A	174,900	22	4			
		30+4	●	TK5B2030-4A	189,100	26	4	1800	500	160
		32+2	●	TK5B2032-2A	192,700	28	4			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤