

上下部スペース付電灯分電盤




分岐:安全ブレーカ


TDG TDB

保護等級 IP4X

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10

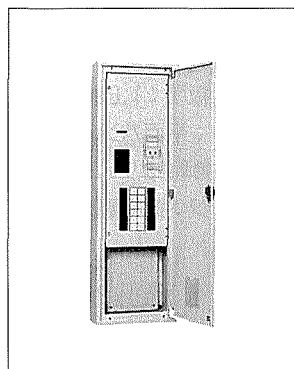

TDGタイプ (TDBタイプは主幹が配線用遮断器です。)



標準分電盤 上下部スペース付電灯分電盤

単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送リスペース付

上部スペース付

下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送リスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	4+2	●	TDG504-2A	66,700	2	2	1100	450	120
		8+4	●	TDG508-4A	77,900	6	2	1200	450	120
		14+4	●	TDG514-4A	93,200	10	4	1300	450	120
	送リスペース 160×90×125 上部スペース 200×250×125 下部スペース 300×250×125	20+4	●	TDG520-4A	107,200	16	4	1400	450	160
		22+2	●	TDG522-2A	110,800	18	4			
		26+4	●	TDG526-4A	122,100	20	6	1500	450	160
		28+2	●	TDG528-2A	125,700	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	送リスペース 160×90×125 上部スペース 200×250×125 下部スペース 300×250×125	8+4	●	TDG1008-4A	104,800	6	2	1400	450	160
		14+4	●	TDG1014-4A	118,500	12	2	1500	450	160
		20+4	●	TDG1020-4A	133,300	16	4	1600	450	160
	送リスペース 160×90×125 上部スペース 200×250×125 下部スペース 300×250×125	22+2	●	TDG1022-2A	135,400	18	4			
		26+4	●	TDG1026-4A	146,900	22	4	1700	450	160
		28+2	●	TDG1028-2A	150,500	24	4			
		32+4	●	TDG1032-4A	161,700	26	6	1800	450	160
		34+2	●	TDG1034-2A	165,300	28	6			

単3

主幹：配線用遮断器

送リスペース付

上部スペース付

下部スペース付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法 (mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送リスペース 160×90×85 上部スペース 200×250×85 下部スペース 300×250×85	4+2	●	TDB504-2A	60,200	6	2	1100	450	120
		8+4	●	TDB508-4A	68,300	6	2	1200	450	120
		14+4	●	TDB514-4A	83,700	10	4	1300	450	120
	送リスペース 160×90×125 上部スペース 200×250×125 下部スペース 300×250×125	20+4	●	TDB520-4A	97,600	16	4	1400	450	160
		22+2	●	TDB522-2A	101,200	18	4			
		26+4	●	TDB526-4A	112,700	20	6	1500	450	160
		28+2	●	TDB528-2A	116,300	22	6			
配線用遮断器 100A	送リスペース 160×90×125 上部スペース 200×250×125 下部スペース 300×250×125	8+4	●	TDB1008-4A	83,700	6	2	1400	450	160
		14+4	●	TDB1014-4A	96,300	12	2	1500	450	160
		20+4	●	TDB1020-4A	110,500	16	4	1600	450	160
	送リスペース 160×90×125 上部スペース 200×250×125 下部スペース 300×250×125	22+2	●	TDB1022-2A	114,100	18	4			
		26+4	●	TDB1026-4A	125,000	22	4	1700	450	160
		28+2	●	TDB1028-2A	128,600	24	4			
		32+4	●	TDB1032-4A	137,900	26	6	1800	450	160
		34+2	●	TDB1034-2A	141,500	28	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますので、用命ください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。