

非常回路付電灯分電盤





分岐:安全ブレーカ

分岐:安全ブレーカ

TG-F2

保護等級 IP4X

- 分岐:安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- ボックス板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:黄銅製M8×10
- 非常回路:安全ブレーカ(2P・1E)×2

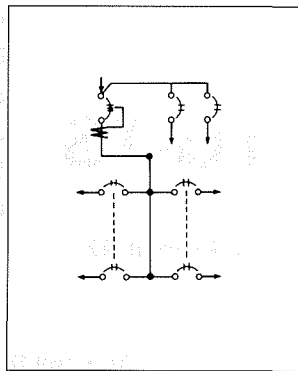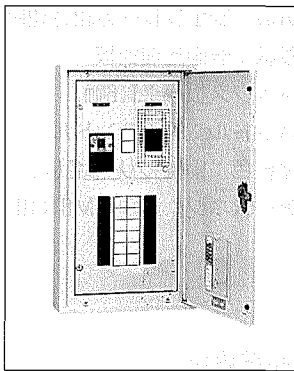

単3中性線欠相保護付

単3

主幹:漏電遮断器

非常回路(2回路)付

主幹	非常回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望小売価格 (円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	安全ブレーカ 2P・1E 20A×2	4+2	○	TG504-2F2A	49,600	2	2	600	450	120
		8+4	○	TG508-4F2A	59,300	6	2	700	450	120
		14+4	○	TG514-4F2A	71,100	10	4	800	450	120
		20+4	○	TG520-4F2A	84,800	16	4	900	450	120
		22+2	○	TG522-2F2A	88,500	18	4			
		26+4	○	TG526-4F2A	101,200	20	6	1000	450	120
		28+2	○	TG528-2F2A	104,800	22	6			
漏電遮断器 100A (75A)	安全ブレーカ 2P・1E 20A×2	8+4	○	TG1008-4F2A	82,500	6	2	800	450	120
		14+4	○	TG1014-4F2A	96,300	12	2	900	450	120
		20+4	○	TG1020-4F2A	112,400	16	4	1000	450	120
		26+4	○	TG1026-4F2A	127,700	22	4	1100	450	120
		32+4	○	TG1032-4F2A	137,900	26	6	1200	450	120
		38+4	○	TG1038-4F2A	154,100	32	6	1300	450	120
		44+4	○	TG1044-4F2A	169,800	36	8	1400	500	160
		46+2	○	TG1046-2F2A	173,400	38	8			
		50+4	○	TG1050-4F2A	186,500	42	8	1500	500	160
		52+2	○	TG1052-2F2A	190,100	44	8			
		56+4	○	TG1056-4F2A	203,300	48	8	1600	500	160
		58+2	○	TG1058-2F2A	206,900	50	8			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	安全ブレーカ 2P・1E 20A×2	12+4	○	TG2012-4F2A	168,200	10	2	1000	500	160
		18+4	○	TG2018-4F2A	181,100	16	2	1100	500	160
		24+4	○	TG2024-4F2A	192,100	20	4	1200	500	160
		30+4	○	TG2030-4F2A	202,600	26	4	1300	500	160
		32+2	○	TG2032-2F2A	206,200	28	4			
		36+4	○	TG2036-4F2A	215,300	30	6	1400	500	160
		38+2	○	TG2038-2F2A	219,000	32	6			
		42+4	○	TG2042-4F2A	229,800	36	6	1500	500	160
		48+2	○	TG2048-2F2A	242,900	40	8	1600	500	160
		52+4	○	TG2052-4F2A	258,200	44	8	1700	500	160
		58+4	○	TG2058-4F2A	272,200	50	8	1800	500	160

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹:()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150A、125Aは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹:漏電遮断器の場合)

150A、125A	メーカー希望小売価格(円)
マイナス価格	6,400

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■非常回路スイッチは安全ブレーカ(2P・1E)を使用しています。

■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 非常回路付電灯分電盤